



Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo

Carica batterie
automatici
BCF
Carica batteria
automatico
monofase 1
livello di carica
per batterie al
piombo

Alimentazione

Tensione nominale Us

min	VAC	100
max	VAC	240 ±10%

Frequenza di impiego

min	Hz	50 ±5%
max	Hz	60 ±5%

Potenza assorbita

max	VA	150
max	W	77

Potenza massima dissipata

W	9
---	---

Fusibile interno

A	2
---	---

Ciclo di carica

Riferimento norme

IEC62368-1

Tipo di batteria

Al piombo

Tensione batteria

VDC	24
-----	----

Tensione di carica (Uc)

27.2 VDC

Corrente di carica (Ic)

A	2.5
---	-----

Regolazione corrente di carica

% Ic	Fissi
------	-------

Protezioni

Fusibile
alimentazione
rete; Inibizione
carica per:
1.cortocircuito sui
morsetti batteria,
2. inversione
polarità batteria,
3. tensione bassa
ai poli batteria
(<0,5 Ue), 4.
sovraccarico
uscita

Segnalazioni

LED inversione polarità

Yes

Circuito uscita allarme

Tipo di uscita

1 relè


Portata nominale

AC1: 3A 250VAC


Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia	Modular DIN rail mounting		
Attacchi tipo	Fissi		
Fissaggio	Profilato omega 35mm (IEC/EN 60715) o a vite		
Peso prodotto	g	332	
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
		min	°C -40
		max	°C +51
Temperatura di stoccaggio			
		min	°C -40
		max	°C +85
Grado di protezione	IP20		

Dimensioni

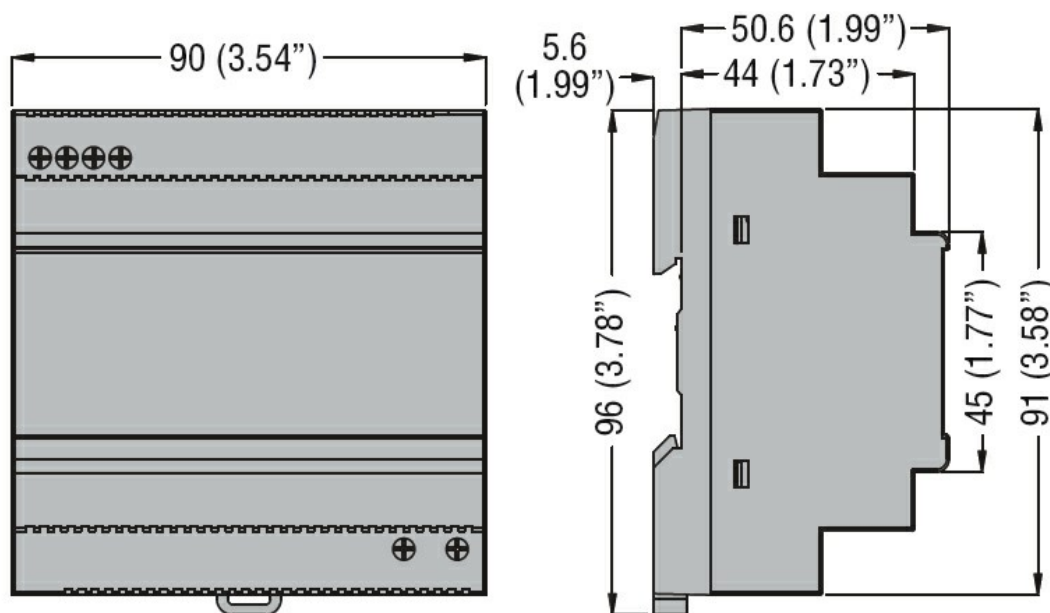

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 60100-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-3

IEC/EN/BS 62368-1

Omologazioni

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000359 -
caricabatterie
universale