



Denominazione del prodotto

Contattore di
potenza
BF195

Tipo

Caratteristiche dei contatti


Numero di poli	Nr.	3
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8
Frequenza di impiego	min	Hz 25
	max	Hz 400
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	275
Corrente di impiego Ie		
	AC-1 ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)	A 275
	AC-1 ($\leq 55^{\circ}\text{C}$)	A 230
	AC-1 ($\leq 70^{\circ}\text{C}$)	A 200
	AC-3 ($\leq 440\text{V } \leq 55^{\circ}\text{C}$)	A 195
	AC-4 (400V)	A 95
Potenza nominale AC-3 ($T \leq 55^{\circ}\text{C}$)		
	230V	kW 55
	400V	kW 90
	415V	kW 110
	440V	kW 110
	500V	kW 132
	690V	kW 160
	1000V	kW 90
Corrente nominale AC-3 ($T \leq 55^{\circ}\text{C}$)		
	230V	A 195
	400V	A 195
	415V	A 195
	440V	A 195
	500V	A 184
	690V	A 165
	1000V	A 85
Potenza nominale AC-1 ($T \leq 40^{\circ}\text{C}$)		
	230V	kW 104
	400V	kW 181
	500V	kW 199
	690V	kW 312
Corrente max Ie in DC1 con $L/R \leq 1\text{ms}$ con 1 poli in serie		
	$\leq 24\text{V}$	A 275
	48V	A 275
	75V	A 275
	110V	A 120
	220V	A —
Corrente max Ie in DC1 con $L/R \leq 1\text{ms}$ con 2 poli in serie		
	$\leq 24\text{V}$	A 275

	48V	A	275
	75V	A	275
	110V	A	170
	220V	A	150
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 3 poli in serie	≤24V	A	275
	48V	A	275
	75V	A	275
	110V	A	170
	220V	A	150
	330V	A	150
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 4 poli in serie	≤24V	A	275
	48V	A	275
	75V	A	275
	110V	A	275
	220V	A	275
Corrente max Ie in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 1 poli in serie	≤24V	A	275
	48V	A	275
	75V	A	180
	110V	A	90
	220V	A	—
Corrente max Ie in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 2 poli in serie	≤24V	A	275
	48V	A	275
	75V	A	180
	110V	A	140
	220V	A	100
Corrente max Ie in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 3 poli in serie	≤24V	A	275
	48V	A	275
	75V	A	180
	110V	A	160
	220V	A	140
	330V	A	100
Corrente max Ie in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 4 poli in serie	≤24V	A	275
	48V	A	275
	75V	A	180
	110V	A	160
	220V	A	160
	330V	A	160
	460V	A	100
Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1)		A	1560
Fusibile di protezione	gG (IEC)	A	315
	aM (IEC)	A	250
Potere di chiusura (valore efficace)		A	1658
Potere di apertura alla tensione	≤440V	A	1658
	500V	A	1326
	690V	A	1377
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ	0.18


Potenza dissipata per polo (valori medi)	lth AC-3	W W	13 6.7
Coppia di serraggio terminali	min max min max	Nm Nm lbin lbin	18 18 159 159
Coppia di serraggio terminali bobina	min max	Nm Nm	0.8 1
Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529			IP00
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio	Normale Ammessa		Piano verticale ±30°
Fissaggio			A vite
Peso prodotto		g	3000
Manovre			
Durata meccanica		cycles	10000000
Durata elettrica		cycles	1000000
Informazioni relative alla sicurezza			
Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1	Carico nominale A vuoto	cycles cycles	1000000 10000000
Compatibilità EMC secondo EN 60947-1			Si
Comando bobina AC			
Tensione nominale a 50/60Hz, 60Hz	min max	V V	250 500
Limiti di funzionamento			
Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz			
Chiusura			
	min max	%Us %Us	80 Us min 110 Us max
Rilascio			
	max	%Us	≤70 Us min
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz			
Chiusura			
	min max	%Us %Us	80 Us min 110 Us max
Rilascio			
	max	%Us	≤70 Us min
Assorbimento medio a 20°C			
Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz			
	Spunto Servizio	VA VA	160...230 1.5...3.0
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz			
	Spunto Servizio	VA VA	160...230 1.5...3.0
Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz			
	Spunto Servizio	VA VA	160...230 1.5...3.0

Dissipazione a $\leq 20^{\circ}\text{C}$ 50Hz		W	1.5...3.0
Comando bobina DC			
Tensione nominale di comando		min	V 250
		max	V 500
Limiti di funzionamento			
Chiusura	min	%Us	85 Us min
	max	%Us	110 Us max
Rilascio		max	%Us ≤ 70 Us min
Assorbimento medio a $\leq 20^{\circ}\text{C}$			
Spunto		W	160...230
Servizio		W	1.5...3.0
Frequenza massima dei cicli			
Manovra meccanica		cycles/h	1000
Tempi di manovra			
Tempi medi con comando a Us			
in AC			
Chiusura NA		min	ms 50
		max	ms 100
Rilascio NA		min	ms 35
		max	ms 75
Dati tecnici UL			
Tensione di funzionamento nominale AC (UL)		V	600
Potenza meccanica erogata con			
Motore trifase in AC		200/208V	HP 60
		220/240V	HP 75
		460/480V	HP 150
		575/600V	HP 150
General USE			
Contattore		AC	A 275
Fusibile di protezione da corto circuito, 600V			
High fault		Corrente di corto circuito	kA 100
		Fusibile	A 400
		Classe fusibile	J
Standard fault		Corrente di corto circuito	kA 10
		Fusibile	A 400
		Classe fusibile	RK5
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego		min	$^{\circ}\text{C}$ -40
		max	$^{\circ}\text{C}$ 70
Temperatura di stoccaggio		min	$^{\circ}\text{C}$ -50
		max	$^{\circ}\text{C}$ 80

Altitudine massima	m	3000
Tolleranze e protezioni		
Grado di inquinamento		3
Dimensioni		

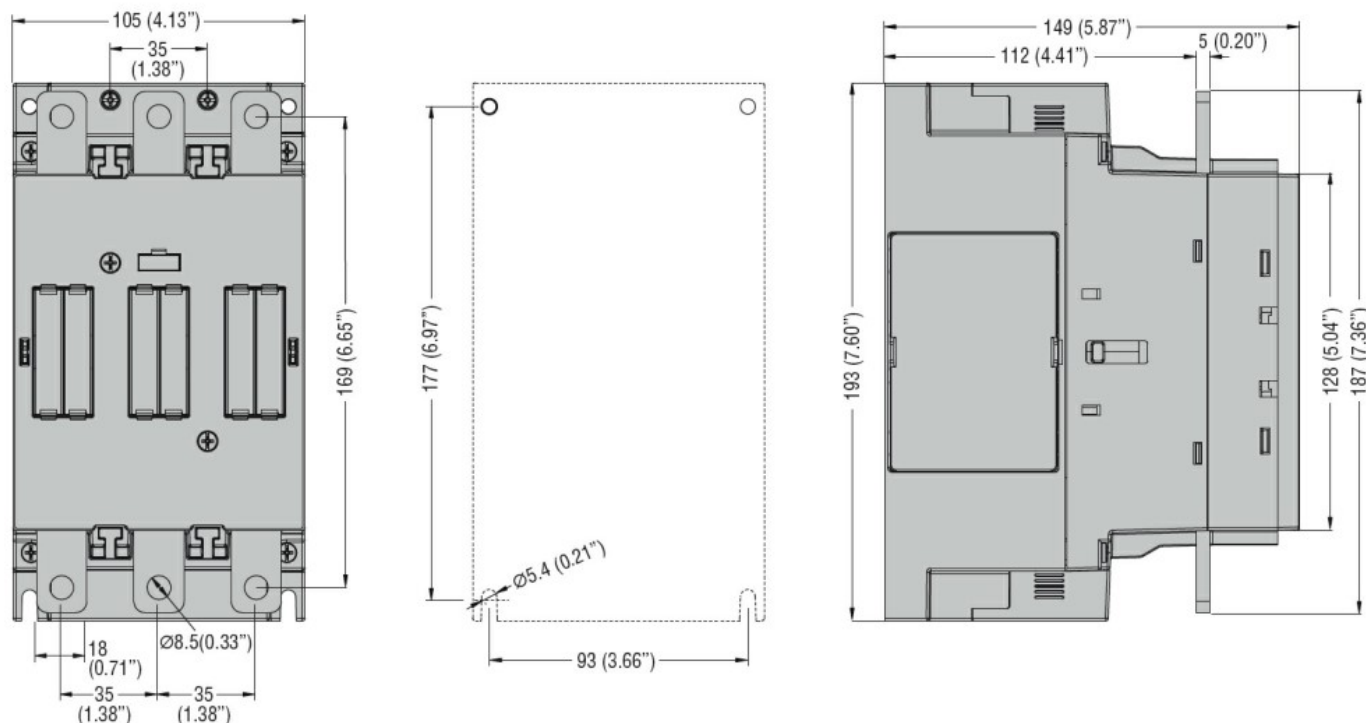

Schemi elettrici

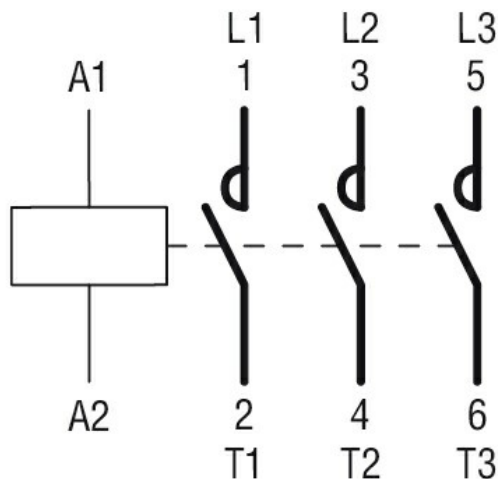

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-4-1
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contatto per
commutazione in
C.A.