




Denominazione del prodotto	Contattore di potenza BF65		
Tipo			
Caratteristiche dei contatti			
Numero di poli	Nr.	4	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8	
Frequenza di impiego	min	Hz	25
	max	Hz	400
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A	100
Corrente di impiego le			
AC-1 ($\leq 40^\circ\text{C}$)	A	100	
AC-1 ($\leq 55^\circ\text{C}$)	A	80	
AC-1 ($\leq 70^\circ\text{C}$)	A	70	
AC-3 ($\leq 440\text{V} \leq 55^\circ\text{C}$)	A	65	
AC-4 (400V)	A	31	
Corrente nominale AC-3 ($T \leq 55^\circ\text{C}$)			
230V	A	65	
400V	A	65	
415V	A	65	
440V	A	65	
500V	A	53	
690V	A	47	
1000V	A	25	
Potenza nominale AC-1 ($T \leq 40^\circ\text{C}$)			
230V	kW	38	
400V	kW	65	
500V	kW	82	
690V	kW	114	
Corrente max le in DC1 con L/R $\leq 1\text{ms}$ con 1 poli in serie			
$\leq 24\text{V}$	A	50	
48V	A	50	
75V	A	50	
110V	A	8	
220V	A	—	
Corrente max le in DC1 con L/R $\leq 1\text{ms}$ con 2 poli in serie			
$\leq 24\text{V}$	A	70	
48V	A	70	
75V	A	70	
110V	A	60	
220V	A	9	
Corrente max le in DC1 con L/R $\leq 1\text{ms}$ con 3 poli in serie			
$\leq 24\text{V}$	A	70	
48V	A	70	
75V	A	70	

	110V	A	60
	220V	A	90
Corrente max le in DC1 con L/R ≤ 1ms con 4 poli in serie			
	≤24V	A	70
	48V	A	70
	75V	A	70
	110V	A	70
	220V	A	110
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 1 poli in serie			
	≤24V	A	35
	48V	A	25
	75V	A	25
	110V	A	3
	220V	A	—
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 2 poli in serie			
	≤24V	A	45
	48V	A	40
	75V	A	40
	110V	A	30
	220V	A	5
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 3 poli in serie			
	≤24V	A	55
	48V	A	50
	75V	A	50
	110V	A	35
	220V	A	52
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 4 poli in serie			
	≤24V	A	60
	48V	A	60
	75V	A	60
	110V	A	50
	220V	A	65
Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1)			A 640
Fusibile di protezione			
	gG (IEC)	A	125
	aM (IEC)	A	80
Potere di chiusura (valore efficace)			A 650
Potere di apertura alla tensione			
	≤440V	A	520
	500V	A	425
	690V	A	376
Resistenza per polo (valore medio)			mΩ 0.8
Potenza dissipata per polo (valori medi)			
	I _{th}	W	8
	AC-3	W	3.4
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	4
	max	Nm	5
	min	I _{bin}	2.95
	max	I _{bin}	3.69
Coppia di serraggio terminali bobina			
	min	Nm	0.8
	max	Nm	1

		min	Ibin	0.8
		max	Ibin	0.74
Numero max conduttori installabili contemporaneamente	Nr. 2			
Sezione dei conduttori				
AWG/Kcmil		max		2
Flessibili senza terminale		min	mm ²	1.5
		max	mm ²	35
Flessibili con terminale		min	mm ²	1.5
		max	mm ²	35
Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529	IP20 front			
Caratteristiche meccaniche				
Posizione di montaggio	Normale	Piano verticale		
	Ammessa	±30°		
Fissaggio	A vite / guida DIN 35mm			
Peso prodotto		g	1240	
Manovre				
Durata meccanica		cycles	15000000	
Durata elettrica		cycles	1400000	
Informazioni relative alla sicurezza				
Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1	Carico nominale	cycles	1400000	
	A vuoto	cycles	15000000	
Compatibilità EMC secondo EN 60947-1	Si			
Comando bobina AC				
Tensione nominale a 50/60Hz		V	110	
Limiti di funzionamento				
Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz				
Chiusura		min	%Us	80
		max	%Us	110
Rilascio		min	%Us	20
		max	%Us	55
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz				
Chiusura		min	%Us	85
		max	%Us	110
Rilascio		min	%Us	40
		max	%Us	55
Assorbimento medio a 20°C				
Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz		Spunto	VA	210
		Servizio	VA	15
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz		Spunto	VA	195
		Servizio	VA	13
Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz		Spunto	VA	210


	Servizio	VA	15
Dissipazione a ≤20°C 50Hz	W	5	
Frequenza massima dei cicli			
Manovra meccanica	cycles/h	3600	
Tempi di manovra			
Tempi medi con comando a Us in AC			
Chiusura NA	min	ms	12
	max	ms	28
Rilascio NA	min	ms	8
	max	ms	22
in DC			
Chiusura NA	min	ms	40
	max	ms	85
Rilascio NA	min	ms	20
	max	ms	55
Dati tecnici UL			
Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	600	
Full-load current (FLA) per motore trifase	a 480V	A	65
	a 600V	A	62
Potenza meccanica erogata con Motore trifase in AC			
200/208V	HP	20	
220/240V	HP	25	
460/480V	HP	50	
575/600V	HP	60	
General USE			
Contattore	AC	A	100
Fusibile di protezione da corto circuito, 600V			
High fault	Corrente di corto circuito	kA	100
	Fusibile	A	200
	Classe fusibile	J	
Standard fault	Corrente di corto circuito	kA	10
	Fusibile	A	200
	Classe fusibile		RK5
Condizioni ambientali			
Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C
		max	°C
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-50
	max	°C	70
Altitudine massima	min	°C	-60
	max	°C	80
Tolleranze e protezioni			
Grado di inquinamento			3

Dimensioni

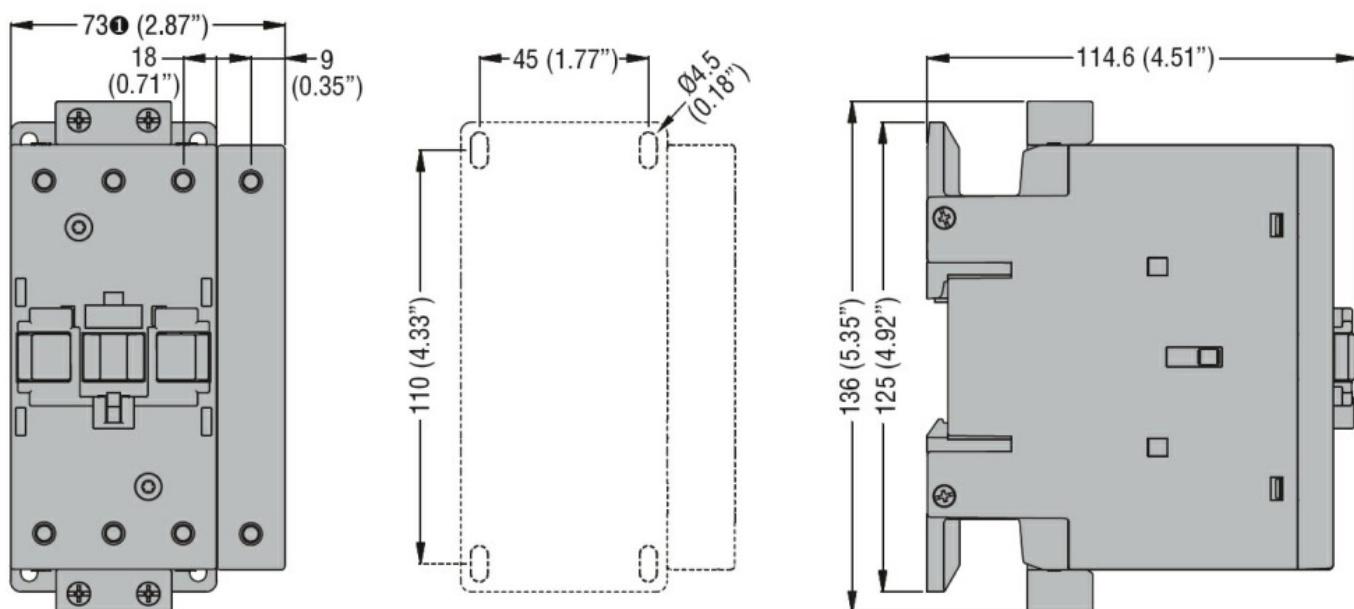

① BF80T2 82mm/3.23"

Schemi elettrici

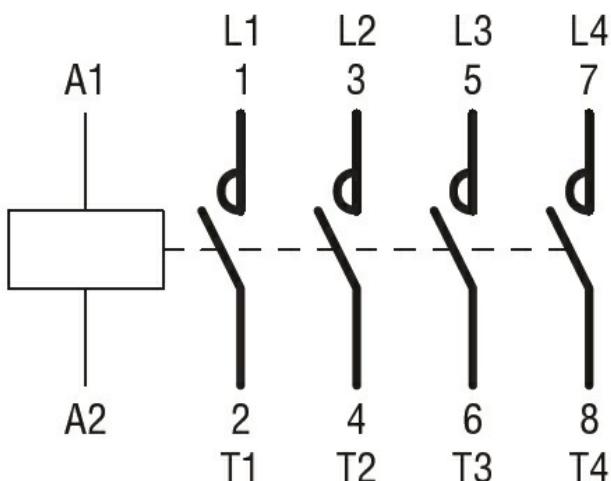

Omologazioni e conformità

Conformità

- CSA C22.2 n° 60947-1
- CSA C22.2 n° 60947-4-1
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-4-1
- UL 60947-1
- UL 60947-4-1

Omologazioni

- CCC
- cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contatto per
commutazione in
C.A.

