

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO COMPLETO IN ESECUZIONE A GIORNO PER TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 225A. TENSIONE BOBINA 230VAC 50/60HZ



Denominazione del prodotto

Avviatori stella-
triangolo
BFA150

Tipo

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) A 230

Componenti forniti di serie

Contattore fornito di serie

BF15000A /
BF15000A /
BF8000A

Relè termico standard fornito

No

Relè termico da acquistare a parte

RF200

Contatti ausiliari forniti di serie

BFX1020 /
BFX1011 /
BFX1011

Caratteristiche dei contatti



Potenze normalizzate dei motori

230V	kW	75
400V	kW	132
440V	kW	132
500V	kW	160

Caratteristiche meccaniche


Peso prodotto g 7500

Dimensioni

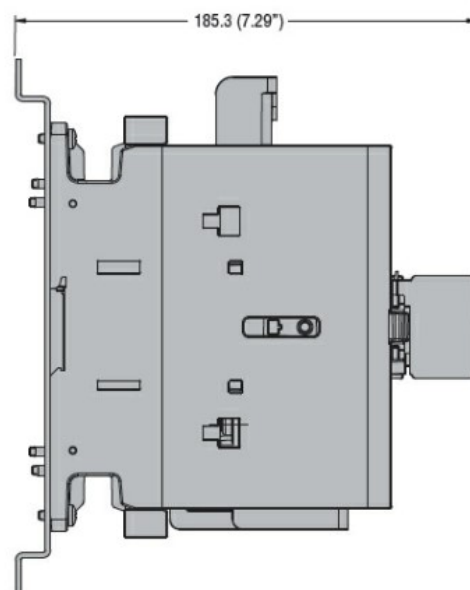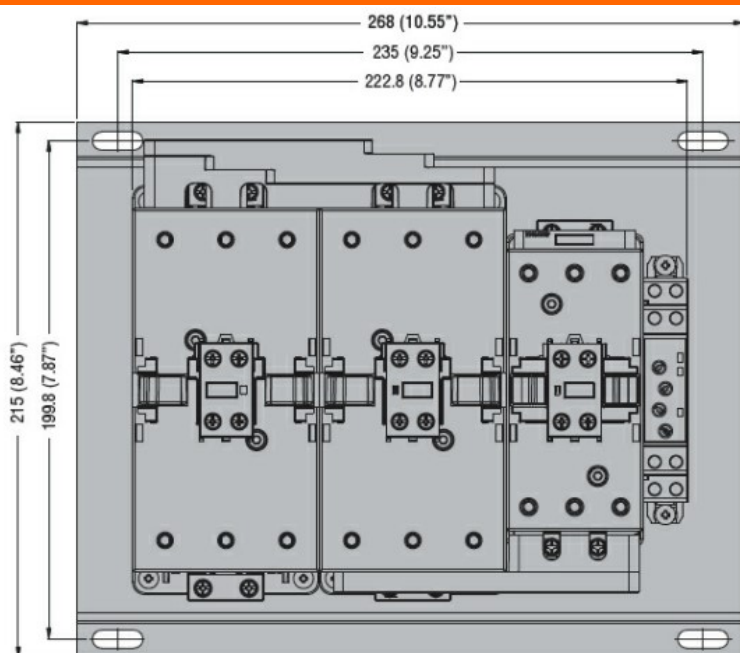

Schemi elettrici

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO COMPLETO IN ESECUZIONE A GIORNO PER TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 225A. TENSIONE BOBINA 230VAC 50/60HZ

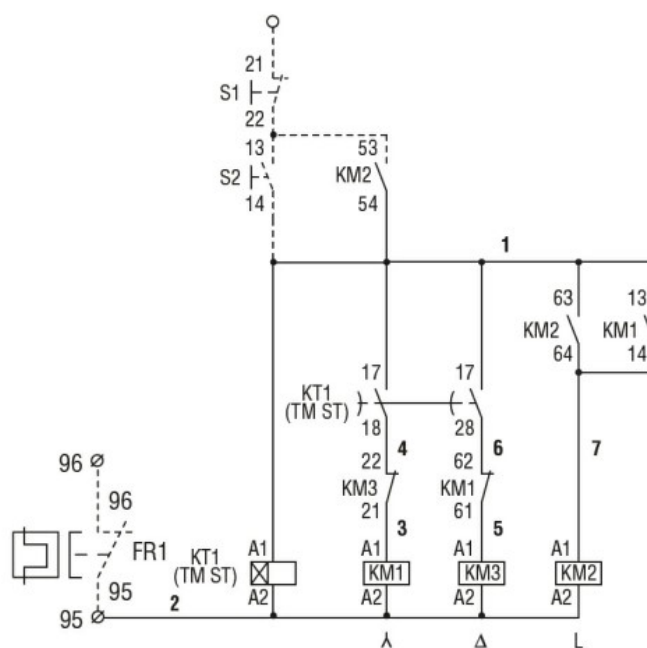

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Omologazioni

/

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore