





Denominazione del prodotto			Relè passo- passo		
Tipo			CNB		
Tipo di tensione di funzionamento			AC		
Comando manuale			YES		
Numero di poli			2		
Numero di moduli DIN			1		
Caratteristiche elettriche					
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC			A	20	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	440	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	4	
Capacità minima di commutazione			≥10V ≥100mA		
Potenza dissipata per polo (valori medi) Ith			W	1.7	
Circuito di controllo					
Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us			24VAC		
Contatti ausiliari			NA	Nr.	1
			NC	Nr.	1
Assorbimento medio a ≤20°C			Spunto	W	18/13
Tensione d'impiego			Chiusura		
			min	%Us	85
			max	%Us	110
Tempi di manovra					
Tempi medi			Chiusura NA		
			min	ms	5
			max	ms	20
			Rilascio NA		
			min	ms	5
			max	ms	20
Manovre					
Durata meccanica			cycles	3000000	
Durata elettica AC-3			cycles	300000	
Durata elettica AC1			cycles	200000	
Condizioni ambientali					
Temperatura di impiego			min	°C	-5
			max	°C	55
Temperatura di stoccaggio			min	°C	-30
			max	°C	80
Altitudine massima			m	2000	
Caratteristiche meccaniche					

Fissaggio			Guida DIN 35mm		
Coppia di serraggio terminali bobina			max	Nm	0.6
			max	Ibin	0.6
Coppia di serraggio terminali			max	Nm	1.2
			max	Ibin	0.9
Sezione dei conduttori					
Bobina			min	mm ²	1
			max	mm ²	2.5
Potenza			min	mm ²	1
			max	mm ²	10
Attacchi utensile					PZ2
Peso prodotto				g	135
Tolleranze e protezioni					
Grado di protezione IP frontale					IP20
Grado di inquinamento					3
Dimensioni					

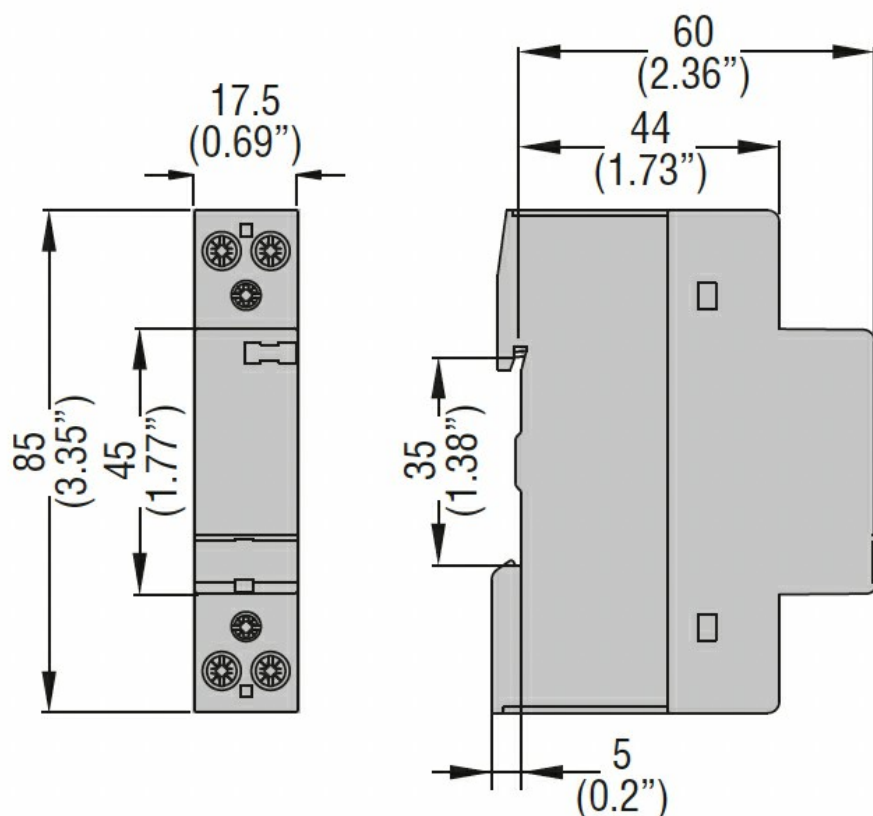

Schemi elettrici

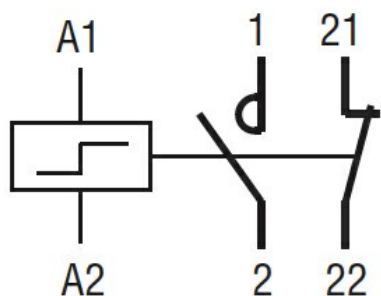

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 60669-1

IEC/EN/BS 60669-2-2

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

IEC/EN/BS 61095

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contatto per
commutazione in
C.A.