




Denominazione del prodotto	Trasformatori di corrente				
Tipo	DM1TMA0100				
Tipologia TA	Apribile				
Ingressi di corrente					
Corrente primaria I _{pn} (/5)	A	100			
Frequenza di impiego	min	Hz	50		
	max	Hz	60		
Corrente secondaria	A	5			
Sovracorrente permanente I _{pn}	%	120			
Prestazioni	cl.1	VA	1		
Isolamenti					
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720			
Corrente nominale termica di breve durata I _{th}	I _{th} for s	40...60			
Corrente dinamica nominale I _{dyn}	I _{th} for s	2.5			
Isolamento in aria	Classe E				
Caratteristiche meccaniche					
Attacchi tipo	Precablatto 2m				
Peso prodotto	g	200			
Condizioni ambientali					
Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25	
		max	°C	+50	
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40	
		max	°C	+80	
		Umidità relativa		%	90
		Dimensioni			

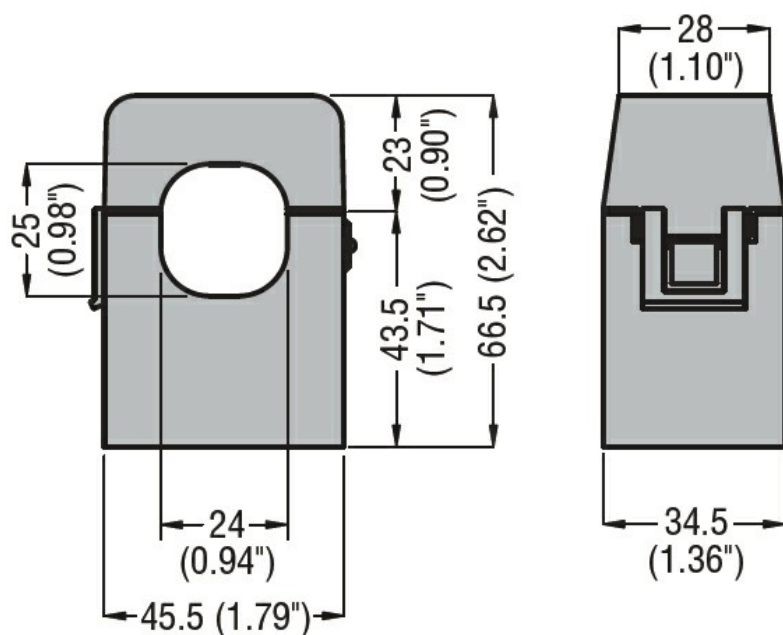

Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching