




Denominazione del prodotto			Trasformatori di corrente		
Tipo			DM1TP0250		
Tipologia TA			Passante		
Ingressi di corrente					
Corrente primaria I _{pn} (/5)			A	250	
Frequenza di impiego			min	Hz	50
			max	Hz	60
Corrente secondaria			A	5	
Sovracorrente permanente I _{pn}			%	120	
Prestazioni			cl.0.5s	VA	2.5
			cl.0.5	VA	5
Isolamenti					
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	720	
Corrente nominale termica di breve durata I _{th}			I _{th} for s	40...60	
Corrente dinamica nominale I _{dyn}			I _{th} for s	2.5	
Isolamento in aria			Classe E		
Caratteristiche meccaniche					
Attacchi tipo			A vite		
Fissaggio			Guida DIN o tramite vite		
Peso prodotto			g	480	
Condizioni ambientali					
Temperatura					
Temperatura di impiego			min	°C	-25
			max	°C	+50
Temperatura di stoccaggio			min	°C	-40
			max	°C	+80
Umidità relativa			%	90	
Grado di protezione			IP30		
Dimensioni					

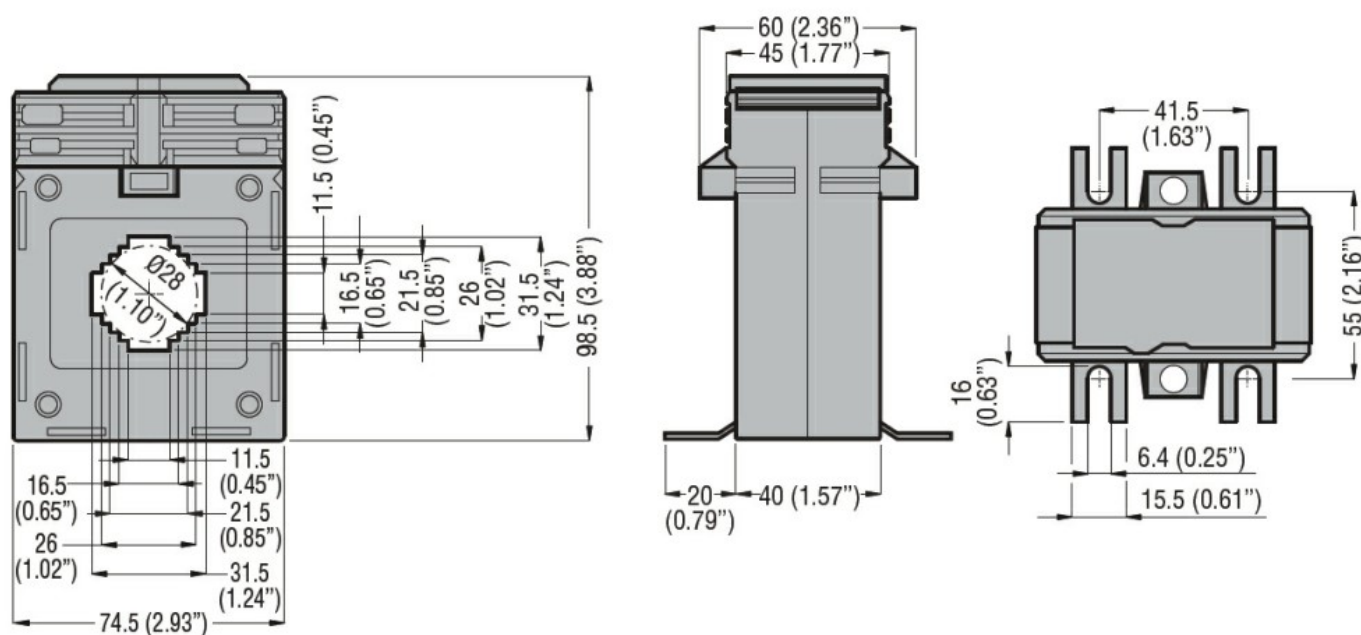

Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching