





Denominazione del prodotto			Concentratore dati		
Tipo			DMECD		
Numero di moduli DIN			4		
Alimentazione ausiliaria Us					
Tensione nominale ausiliaria DC			VDC	110...250	
Limiti di funzionamento tensione ausiliaria					
AC			min	VAC	85
			max	VAC	264
DC					
			min	VDC	93.5
			max	VDC	300
Frequenza di impiego					
			min	Hz	50
			max	Hz	60
Potenza assorbita					
			max	VA	8.8
Potenza massima dissipata			W	3.6	
Accuratezza					
			Energia attiva		Classe 1 (IEC/EN 62053-21)
Interfaccia seriale RS485					
Baud rate			bps	Programmabile 1200...38400	
Isolamenti					
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	250	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	6.5	
Tensione di tenuta alla frequenza di esercizio			kV	3.6	
Caratteristiche meccaniche					
Tipo custodia			Poliammide		
Attacchi tipo			Fissi		
Sezione conduttori					
			min	mm²	0.2
			max	mm²	4
			min	AWG	24
			max	AWG	12
Coppia di serraggio (Max)					
			Nm	0.8	
			lbin	7	
Fissaggio			Guida DIN		
Peso prodotto			g	337	
Condizioni ambientali					
Temperatura					
Temperatura di impiego					

	min	°C	-20
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-30
	max	°C	+80
Umidità relativa		%	<90
Grado di inquinamento massimo			2

Dimensioni

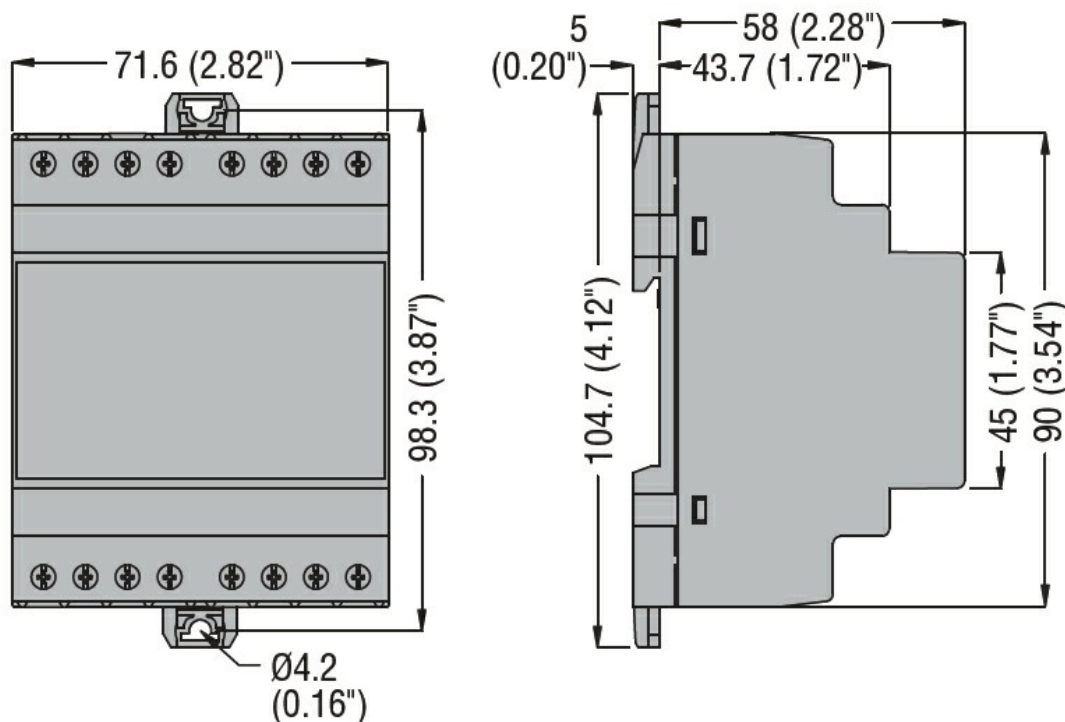

Schemi elettrici

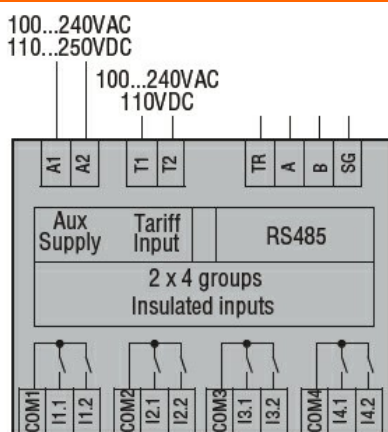

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002300 -
Contatore ad
Impulsi