



Remote display
for DC energy
meter
DMED4DC1
DC

Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo

Alimentazione ausiliaria Us

Limiti di funzionamento tensione ausiliaria
DC

	max	VDC	31
Potenza massima dissipata		W	2

Accuratezza

Norma di riferimento

IEC/EN 61010-1,
IEC/EN 62052-
11, Welmec 7.2,
11.7, UL61010-1,
CSA C22.2 No
61010-1

Interfaccia seriale RS485

Baud rate	bps	Programmabile 1200...115200
-----------	-----	--------------------------------

Funzioni

Tipo di porta di comunicazione	RS485, ethernet
Funzione gateway ethernet-RS485	No

Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia	Poliammide
Attacchi tipo	Estraibili
Fissaggio	Panel mount
Peso prodotto	g 145

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego


min	°C	-40
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio



min	°C	-40
max	°C	+85

Umidità relativa	%	<80
Altitudine massima	m	4000
Grado di inquinamento massimo		2
Grado di protezione		IP40 (frontal), IP20 (terminals)

Dimensioni

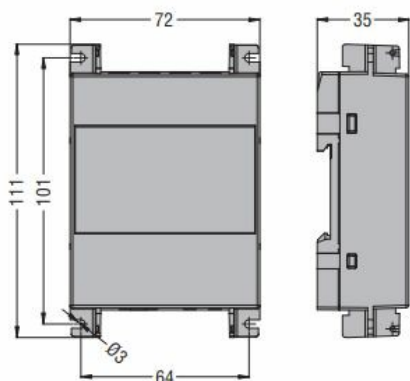

Schemi elettrici

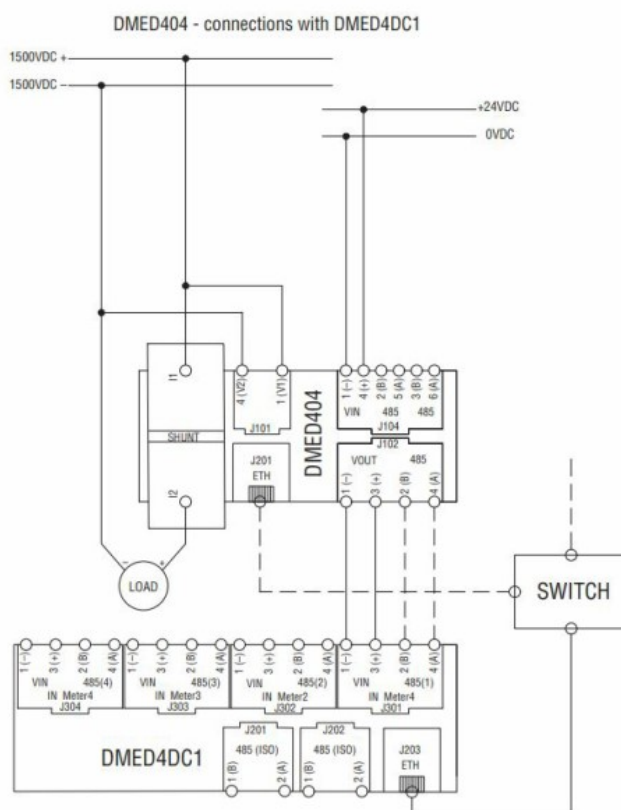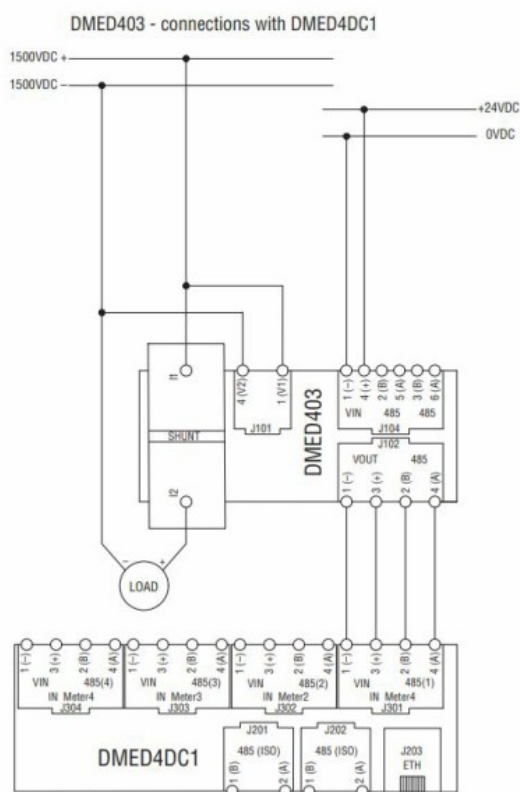

Omologazioni e conformità

Conformità

EN50470-4 (class B)
IEC61010-1
IEC61010-2-030
IEC62052-11
IEC62052-31
IEC62053-41
PTB-8.51-MB10-Krypto-EN-V17
PTB-A 20.1
PTB-A 50.7
REA 6A
UL6101
VDE-AR-E 2418-3-100 (Eichrecht)
Welmec 7.2

Omologazioni

cURus
Eichrecht

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001506 -
Contatore di
energia elettrica