



Denominazione del prodotto			Strumenti di misura - Voltmetro DMK00R1			
Tipo						
Alimentazione ausiliaria Us						
Tensione nominale ausiliaria AC			VAC	220...240		
Frequenza di impiego			min	Hz	50	
			max	Hz	60	
Potenza assorbita			max	VA	3.6	
Potenza massima dissipata			W		1.8	
Ingressi di misura della tensione						
Tensione nominale (Ue)			fase-fase	VAC	600	
Campo di misura			fase-neutro	VAC	15...660	
Ingressi di misura della tensione			Frequenza di impiego	min	Hz	45
				max	Hz	66
Metodo misura ingressi di tensione			True RMS			
Accuratezza						
			Tensione di fase	±0.25% f.s. ±1 digit		
			Tensione concatenata	±0.25% f.s. ±1 digit		
Isolamenti						
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	600		
Caratteristiche meccaniche						
Tipo custodia			Termoplastico			
Attacchi tipo			Estraibili			
Sezione conduttori			min	mm²	0.2	
			max	mm²	2.5	
			min	AWG	24	
			max	AWG	12	
Coppia di serraggio (Max)			Nm	0.8		
			lbin	7		
Fissaggio			Ad incasso			
Peso prodotto			g	323		
Condizioni ambientali						
Temperatura						
Temperatura di impiego			min	°C	-20	
			max	°C	+60	

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-30
max	°C	+80


Umidità relativa

%	±1 digit
	60%...90% R.H.


Grado di protezione

IP54

Dimensioni

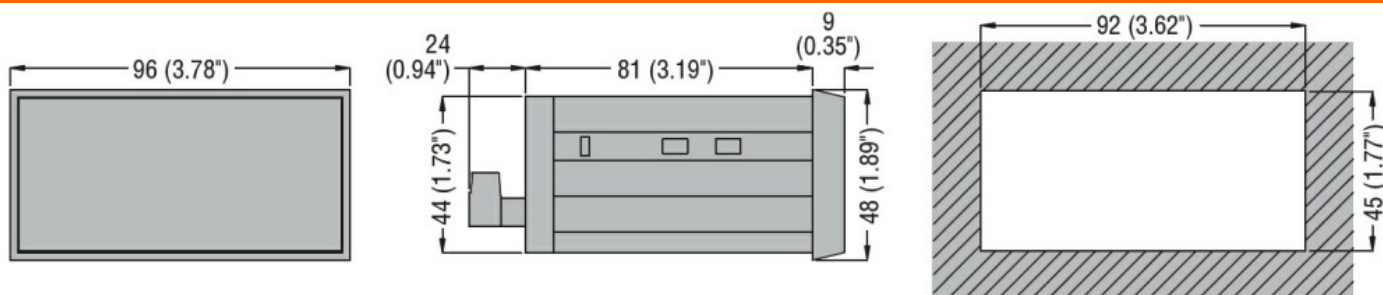

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002306 -
Voltmetro da
quadro