





Denominazione del prodotto			Strumenti di misura - Amperometro DMK01R1			
Tipo						
Alimentazione ausiliaria Us						
Tensione nominale ausiliaria AC			VAC	220...240		
Frequenza di impiego			min	Hz	50	
			max	Hz	60	
Potenza assorbita			max	VA	3.6	
Potenza massima dissipata				W	1.8	
Ingressi di corrente						
Corrente nominale (Ie)				A	5	
Campo di misura			0.05...5.75			
Ingressi di corrente Frequenza di impiego			Frequenza di impiego min		Hz	45
			Frequenza di impiego max		Hz	66
Tipo			Shunt connessi mediante TA esterno (bassa tensione) 5A max			
Metodo misura			TRMS			
Sovraccaricabilità			+20% Ie			
Accuratezza						
			Corrente		±0.5% f.s. ±1 digit	
Isolamenti						
Tensione nominale di isolamento IEC/EN				V	415	
Caratteristiche meccaniche						
Tipo custodia			Termoplastico			
Attacchi tipo			Estraibili			
Sezione conduttori			min	mm²	0.2	
			max	mm²	2.5	
			min	AWG	24	
			max	AWG	12	
Coppia di serraggio (Max)				Nm	0.8	
				lbin	7	
Fissaggio			Ad incasso			
Peso prodotto				g	323	
Condizioni ambientali						
Temperatura			Temperatura di impiego			
			min	°C	-20	

Temperatura di stoccaggio	max	°C	+60
	min	°C	-30
	max	°C	+80
Umidità relativa		%	±1 digit 60%...90% R.H.
Grado di protezione			IP54

Dimensioni

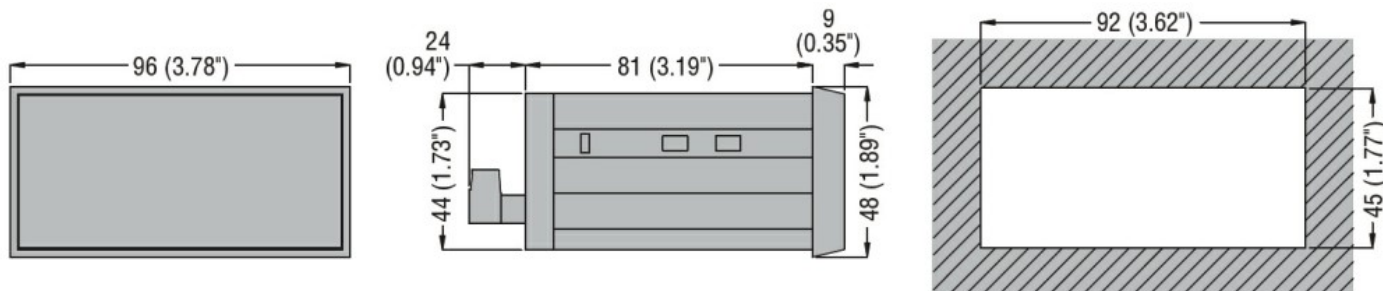

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002292 -
Amperometro da
incasso