



Denominazione del prodotto			Strumenti di misura - Voltmetro DMK10R1
Tipo			
Alimentazione ausiliaria Us			
Tensione nominale ausiliaria AC			VAC 220...240
Frequenza di impiego			min Hz 50 max Hz 60
Potenza assorbita			max VA 3.6
Potenza massima dissipata			W 1.8
Ingressi di misura della tensione			
Tensione nominale (Ue)			fase-fase VAC 600 fase-neutro VAC 347
Campo di misura			fase-fase VAC 15...660 fase-neutro VAC 10...382
Ingressi di misura della tensione Frequenza di impiego			min Hz 45 max Hz 66
Metodo misura ingressi di tensione			True RMS
Accuratezza			
Tensione di fase			±0.25% f.s. ±1 digit
Tensione concatenata			±0.25% f.s. ±1 digit
Isolamenti			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V 600
Caratteristiche meccaniche			
Tipo custodia			Termoplastico
Attacchi tipo			Estraibili
Sezione conduttori			min mm² 0.2 max mm² 2.5 min AWG 24 max AWG 12
Coppia di serraggio (Max)			Nm 0.8 lbin 7
Fissaggio			Ad incasso
Peso prodotto			g 330
Condizioni ambientali			
Temperatura			Temperatura di impiego

VOLTMETRO, TRIFASE, 3 TENSIONI DI FASE, 3 TENSIONI CONCATENATE, 3 TENSIONI MAX. DI FASE, 3 TENSIONI MAX. CONCATENATE, 3 TENSIONI MIN. DI FASE, 3 TENSIONI MIN. CONCATENATE. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE

min	°C	-20
max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-30
max	°C	+80


Grado di protezione

IP54

Dimensioni

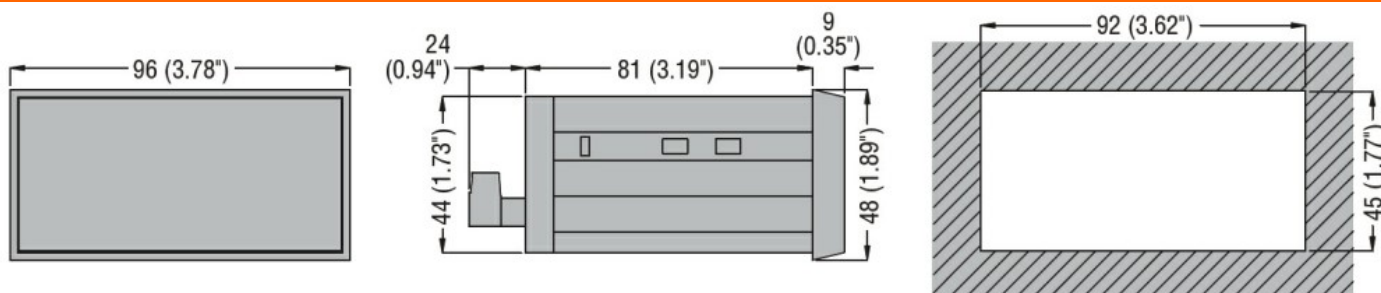

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002306 -
Voltmetro da
quadro