





Denominazione del prodotto			Strumenti di misura - Amperometro DMK11R1			
Tipo						
Alimentazione ausiliaria Us						
Tensione nominale ausiliaria AC			VAC	220...240		
Frequenza di impiego			min	Hz	50	
			max	Hz	60	
Potenza assorbita			max	VA	3.6	
Potenza massima dissipata			W	1.8		
Ingressi di corrente						
Corrente nominale (Ie)			A	5		
Campo di misura			0.05...6			
Ingressi di corrente Frequenza di impiego			Frequenza di impiego min		Hz	45
			Frequenza di impiego max		Hz	66
Tipo					Shunt connessi mediante TA esterno (bassa tensione) 5A max	
Metodo misura					TRMS	
Sovraccaricabilità					+20% Ie	
Accuratezza						
				Corrente	±0.5% f.s. ±1 digit	
Isolamenti						
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	415		
Caratteristiche meccaniche						
Tipo custodia					Termoplastico	
Attacchi tipo					Estraibili	
Sezione conduttori			min	mm²	0.2	
			max	mm²	2.5	
			min	AWG	24	
			max	AWG	12	
Coppia di serraggio (Max)			Nm	0.8		
			lbin	7		
Fissaggio					Ad incasso	
Peso prodotto			g	336		
Condizioni ambientali						
Temperatura						
Temperatura di impiego			min	°C	-20	

Temperatura di stoccaggio	max	°C	+60
	min	°C	-30
	max	°C	+80
Grado di protezione	IP54		

Dimensioni

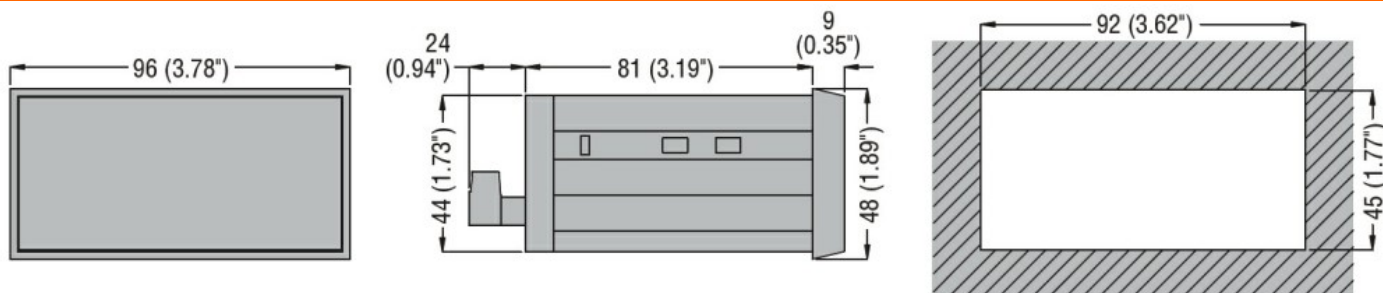

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002292 -
Amperometro da
incasso