



Strumenti di misura -
Amperometro
DMK71R1
3

Denominazione del prodotto

Tipo

Numero di moduli DIN

Alimentazione ausiliaria Us

Tensione nominale ausiliaria AC VAC 220...240

Frequenza di impiego

min	Hz	50
max	Hz	60

Potenza assorbita

max	VA	3.6
-----	----	-----

Potenza massima dissipata

W	1.8
---	-----

Ingressi di corrente

Corrente nominale (Ie) A 5

Campo di misura 0.05...6

Ingressi di corrente Frequenza di impiego

Frequenza di impiego min	Hz	45
Frequenza di impiego max	Hz	66

Tipo

Shunt connessi
mediante TA
esterno (bassa
tensione) 5A max

Metodo misura

TRMS

Sovraccaricabilità

+20% Ie

Accuratezza

Corrente	±0.5% f.s. ±1 digit
----------	------------------------

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN V 415

Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia Poliammide

Attacchi tipo Fissi

Sezione conduttori

min	mm ²	0.2
max	mm ²	4
min	AWG	24
max	AWG	12

Coppia di serraggio (Max)

Nm	0.5
Ibin	4.5

Fissaggio

Guida DIN

Peso prodotto

g	272
---	-----

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-30
max	°C	+80


Grado di protezione

IP40

Dimensioni

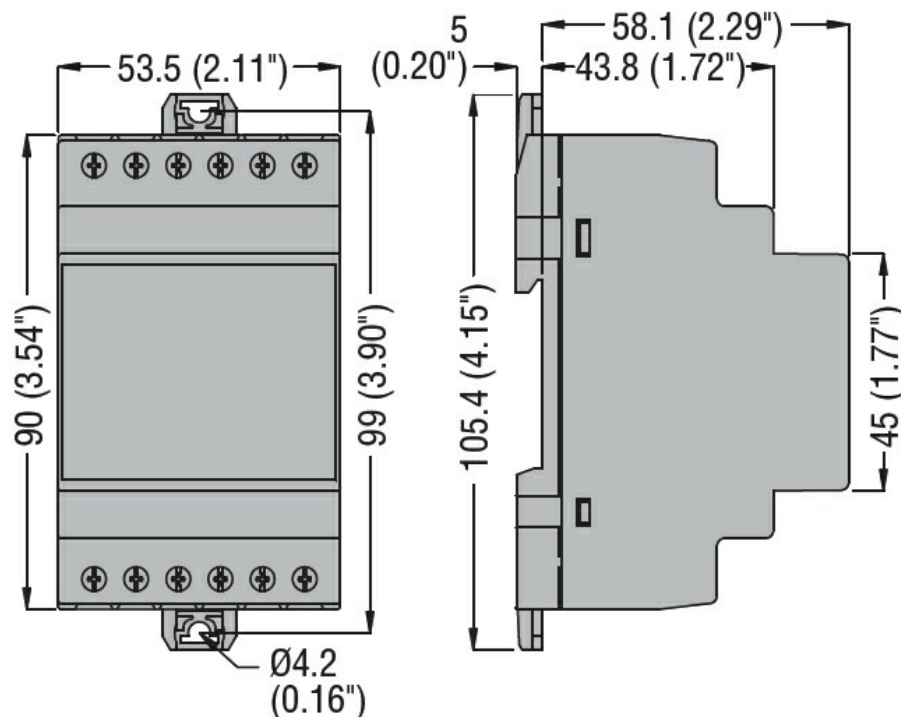

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002292 -
Amperometro da
incasso