



Strumenti di
misura -
Voltmetro
DMK80R1
3

Denominazione del prodotto

Tipo

Numero di moduli DIN

Alimentazione ausiliaria Us

Tensione nominale ausiliaria AC	VAC	220...240
---------------------------------	-----	-----------

Frequenza di impiego

min	Hz	50
max	Hz	60

Potenza assorbita

max	VA	3.6
-----	----	-----

Potenza massima dissipata

W	1.8
---	-----

Ingressi di misura della tensione

Tensione nominale (Ue)

fase-fase	VAC	600
-----------	-----	-----

Campo di misura

fase-neutro	VAC	15...660
-------------	-----	----------

Ingressi di misura della tensione Frequenza di impiego

min	Hz	45
max	Hz	66

Metodo misura ingressi di tensione

True RMS

Accuratezza

Tensione di fase	±0.25% f.s. ±1 digit
Tensione concatenata	±0.25% f.s. ±1 digit

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V	600
---	-----

Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia

Poliammide

Attacchi tipo

Fissi

Sezione conduttori

min	mm ²	0.2
max	mm ²	4
min	AWG	24
max	AWG	12

Coppia di serraggio (Max)

Nm	0.5
lbin	4.5

Fissaggio

Guida DIN

Peso prodotto

g	268
---	-----

Condizioni ambientali


Temperatura

Temperatura di impiego


min	°C	-20
-----	----	-----

	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-30
	max	°C	+80
Umidità relativa		%	±1 digit 60%...90% R.H.
Grado di protezione			IP40

Dimensioni

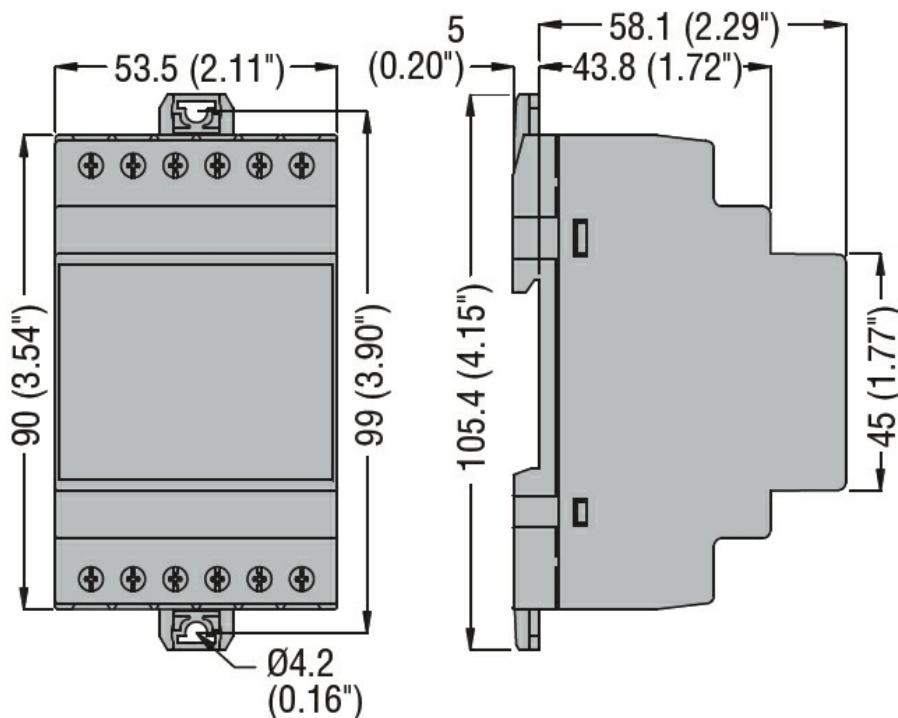

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002306 -
Voltmetro da
quadro