

MODEM GSM PER RICEZIONE E INVIO SMS PER COMANDI REMOTI E SEGNALAZIONI DI ALLARME. ANTENNA PER ESTERNI IP69K CON 2,5M DI CAVO. CAVO DI PROGRAMMAZIONE RJ45-USB (INCLUSO). 100...240VAC, 1 INGRESSO DIGITALE, 1 INGRESSO ANALOGICO (0...10V, 0...MA, NTC), 1 USCITA A RELE'



Remote control
and monitoring
GSM/4G modem
EXCGSM01

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Descrizione

Remote control
and monitoring
GSM/4G modem
via SMS

Funzioni

GSM/4G modem

Tensione nominale di alimentazione

100...240VAC

Metodi di monitoraggio

Tecnologia di trasmissione

GSM/4G

Connettività con Synergy e Xpress

No

Comunicazione

Mobile

GSM/4G

Caratteristiche meccaniche

Sezione conduttori

min	mm ²	0.2
max	mm ²	2.5
min	AWG	24
max	AWG	12

Fissaggio

DIN rail EN
50022

Peso prodotto

g 200

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+60

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale


IP40

Grado di protezione Terminali

IP20

Dimensioni

MODEM GSM PER RICEZIONE E INVIO SMS PER COMANDI REMOTI E SEGNALAZIONI DI ALLARME. ANTENNA PER ESTERNI IP69K CON 2,5M DI CAVO. CAVO DI PROGRAMMAZIONE RJ45-USB (INCLUSO). 100...240VAC, 1 INGRESSO DIGITALE, 1 INGRESSO ANALOGICO (0...10V, 0...MA, NTC), 1 USCITA A RELE'

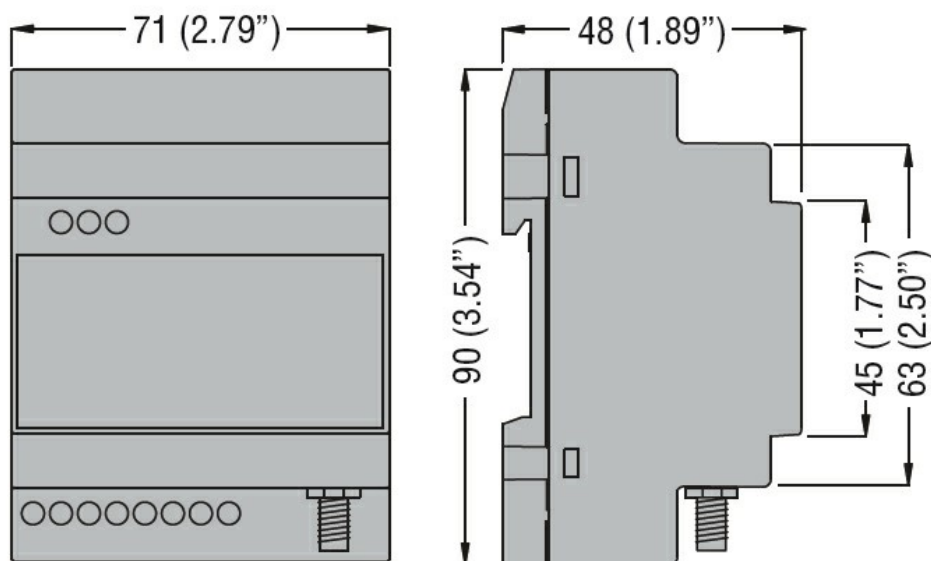

Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN 62311

IEC/EN 62368

Omologazioni

/

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching