



Modulo bus per
sistema EASY
BRANCH
EXM0000

Denominazione del prodotto

Tipo

Alimentazione ausiliaria Us

Tensione nominale ausiliaria AC	VAC	100...240
Tensione nominale ausiliaria DC	VDC	110...250

Limiti di funzionamento tensione ausiliaria
AC

min	VAC	90
max	VAC	264

Potenza assorbita

max	VA	17
-----	----	----

Potenza massima dissipata

W	8
---	---

Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia

Polyamide RAL
7035

Attacchi tipo

A vite

Sezione conduttori

min	mm ²	0.2
max	mm ²	2.5
min	AWG	24
max	AWG	12

Coppia di serraggio (Max)

Nm	0.5
lbin	4.5

Fissaggio

Guida DIN

Peso prodotto

g	98
---	----

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-30
max	°C	+80

Umidità relativa

%	<80
---	-----

Altitudine massima

m	2000
---	------

Grado di inquinamento massimo

2


Categoria di sovratensione

3


Grado di protezione

IP20

Dimensioni

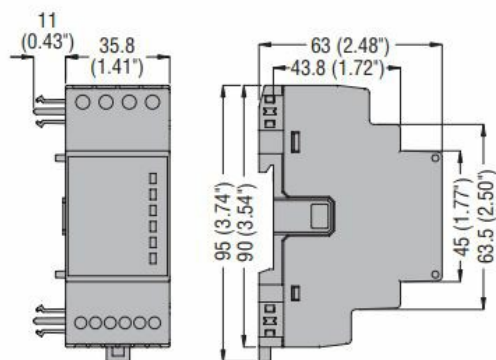

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1