



Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo

Numero di moduli DIN

Ingressi di corrente

Metodo misura

Accuratezza

Modulo di misura
correnti
EXS4000
4 RJ inputs di
corrente
4

	Corrente	Class 0.5 (IEC/EN 61557-12)
	Potenza attiva	Class 1 (IEC/EN 61557-12)
	Potenza reattiva	Class 2 (IEC/EN 61557-12)
	THD	Class 5 (IEC/EN 61557-12)
	Armoniche ordine 2-15	Class 5 (IEC/EN 61557-12)

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	600
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	9.6
Tensione di tenuta alla frequenza di esercizio	kV	5.4


Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia	Poliammide
Attacchi tipo	RJ45
Fissaggio	Guida DIN
Peso prodotto	g 140

Condizioni ambientali

Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-20
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-30
	max	°C	+80
Umidità relativa		%	<80
Altitudine massima		m	2000
Grado di inquinamento massimo			2
Categoria di sovratensione			3
Grado di protezione			IP20

Dimensioni

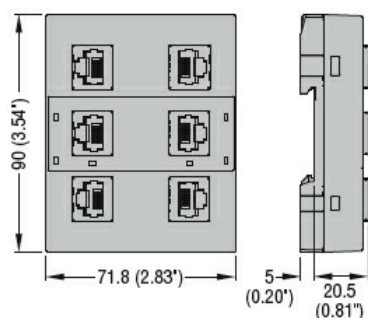

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1

Omologazioni

CE

cETLus

EAC

UKCA