




Denominazione del prodotto			Portafusibili
Tipo			FB
Numero di moduli DIN			3
Tipo di tensione di funzionamento			AC
Caratteristiche elettriche			
Corrente nominale massima IEC (In)			A 32
Tensione nominale massima IEC (Un)			V 690
Categoria di utilizzazione			AC22B 500V - AC21B 690V
Potenza massima dissipata			W 3
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In in funzione della temperatura			
20°C			1
30°C			0.95
40°C			0.9
50°C			0.8
60°C			0.7
70°C			0.5
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In per portafusibili affiancati (poli)			
1-4			1
5-6			0.8
7-9			0.7
≥10			0.6
Corrente nominale (In)			A 32
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
min °C			-20
max °C			+70
Temperatura di stoccaggio			
min °C			-40
max °C			+80
Altitudine massima			m 3000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			Normale Ammissa Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio			Guida DIN 35mm
Coppia di serraggio terminali			
max Nm			2.5
max lbin			22
Sezione dei conduttori			
Flessibili max (IEC)			mm² 16
flessibili max (AWG/kcmil)			8
Rigidi max (IEC)			mm² 16
rigidi max (AWG/kcmil)			8
Peso prodotto			g 188

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale

IP20

Dimensioni

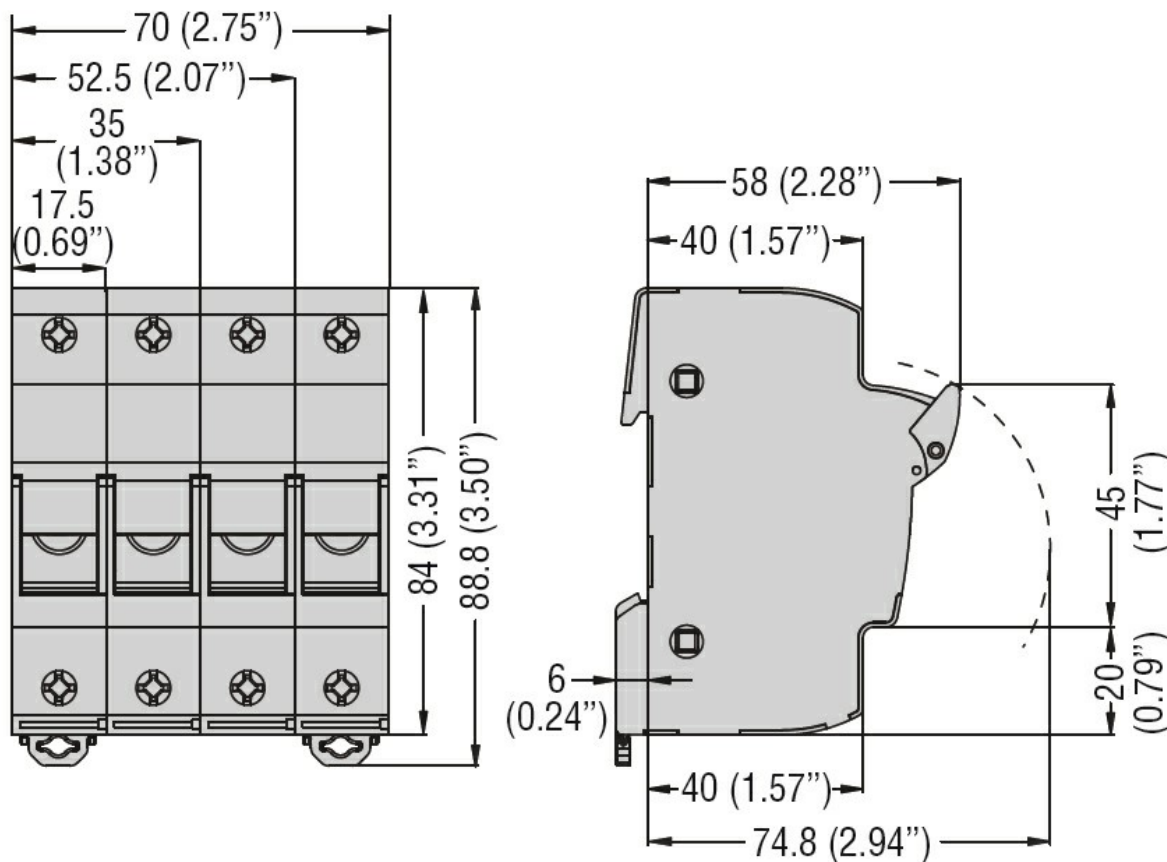

Schemi elettrici



3P

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2 n°4248.1

CSA C22.2 n°4248.4.

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

UL 4248-4

Certificazioni

CSA

cUR

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002705 -
Supporto per
fusibile cilindrico