




Denominazione del prodotto		Portafusibili	
Tipo		FB	
Numero di moduli DIN		2	
Tipo di tensione di funzionamento		AC	
Caratteristiche elettriche			
Corrente nominale massima IEC (In)		A	30
Tensione nominale massima IEC (Un)		V	600
Categoria di utilizzazione		AC22B 500V - AC21B 690V	
Potenza massima dissipata		W	3
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In in funzione della temperatura			
20°C		1	
30°C		0.95	
40°C		0.9	
50°C		0.8	
60°C		0.7	
70°C		0.5	
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In per portafusibili affiancati (poli)			
1-4		1	
5-6		0.8	
7-9		0.7	
≥10		0.6	
Corrente nominale (In)		A	30
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
min		°C	-20
max		°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
min		°C	-40
max		°C	+80
Altitudine massima		m	3000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio		Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio		Guida DIN 35mm	
Coppia di serraggio terminali			
max		Nm	2.5
max		Ibin	22
Sezione dei conduttori			
Flessibili max (IEC)		mm²	16
flessibili max (AWG/kcmil)			8
Rigidi max (IEC)		mm²	16
rigidi max (AWG/kcmil)			8
Peso prodotto		g	14

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale

IP20

Dimensioni

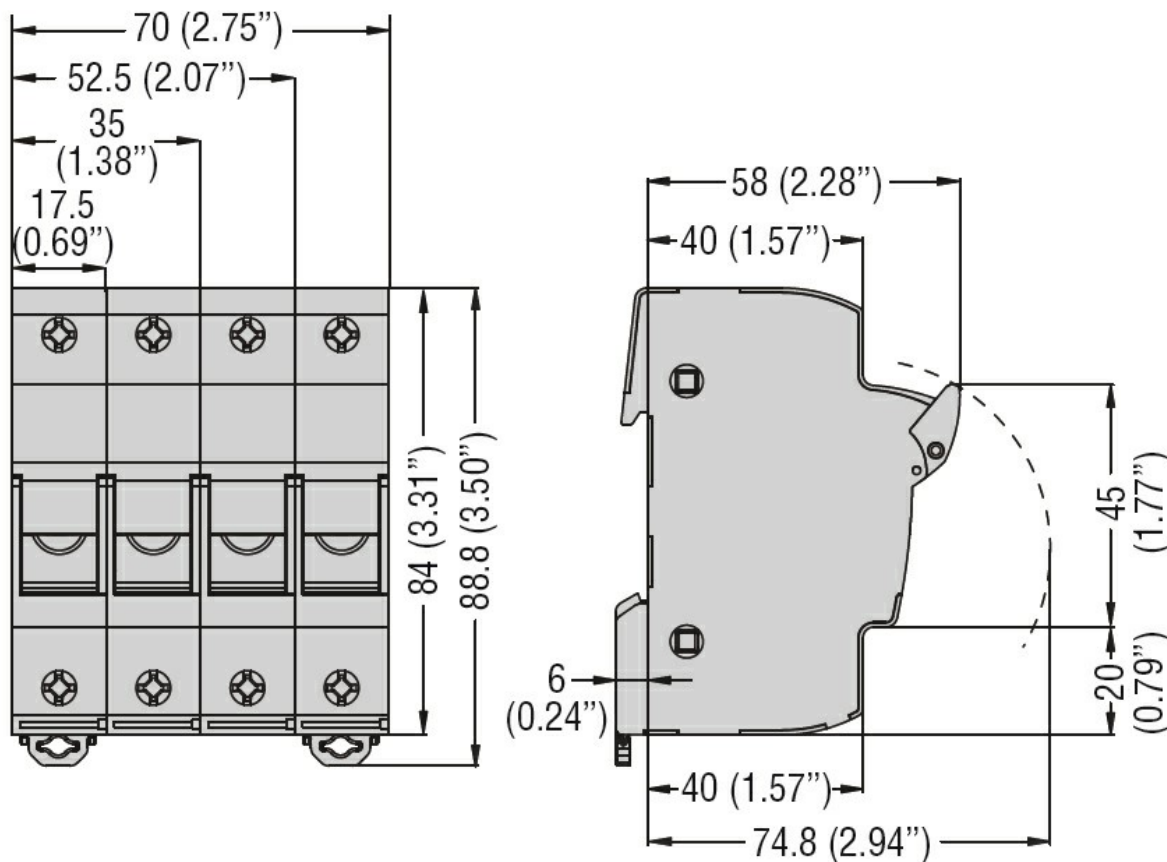

Schemi elettrici



2P

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2 n°4248.1

CSA C22.2 n°4248.4.

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

UL 4248-4

Certificazioni

EAC

UL

Classificazione ETIM

BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA UL PER FUSIBILI CLASSE CC PER MERCATO NORD AMERICANO, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 30A (690VAC), 2P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 2 MODULI

ETIM 8.0

EC002705 -
Supporto per
fusibile cilindrico