





Denominazione del prodotto		FB	
Tipo		Fuse holder	
Numero di moduli DIN		1.5	
Tipo di tensione di funzionamento		AC	
Caratteristiche elettriche			
Corrente nominale massima IEC (In)		A	50
Tensione nominale massima IEC (Un)		V	690
Categoria di utilizzazione		AC22B 500V - AC21B 690V	
Potenza massima dissipata		W	5
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In in funzione della temperatura			
20°C		1	
30°C		0.95	
40°C		0.9	
50°C		0.8	
60°C		0.7	
70°C		0.5	
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In per portafusibili affiancati (poli)			
1-4		1	
5-6		0.8	
7-9		0.7	
≥10		0.6	
Corrente nominale (In)		A	50
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
min		°C	-20
max		°C	70
Temperatura di stoccaggio			
min		°C	-40
max		°C	80
Altitudine massima		m	3000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
		Normale Ammessata	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio		Guida DIN 35mm	
Coppia di serraggio terminali			
max		Nm	3
max		lbin	2.2
Sezione dei conduttori			
Flessibili max (IEC)		mm²	25
flessibili max (AWG/kcmil)			6
Rigidi max (IEC)		mm²	35
rigidi max (AWG/kcmil)			8
Peso prodotto		g	114

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale

IP20

Dimensioni

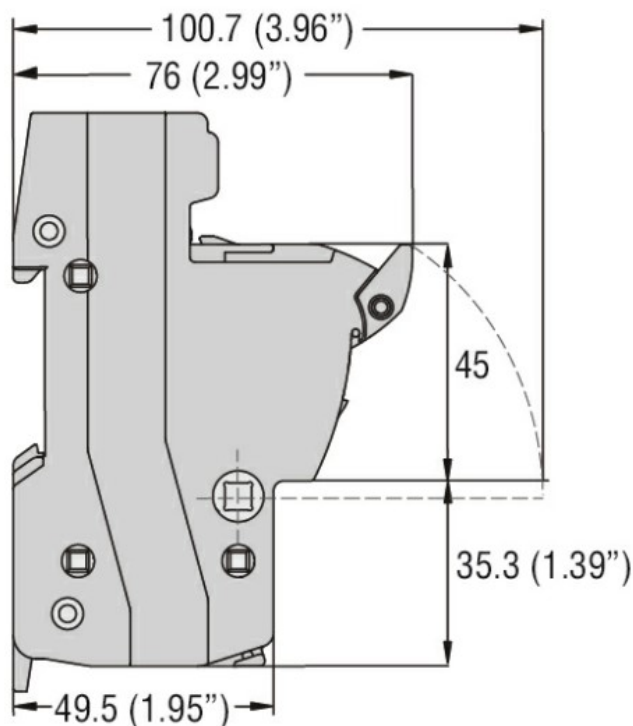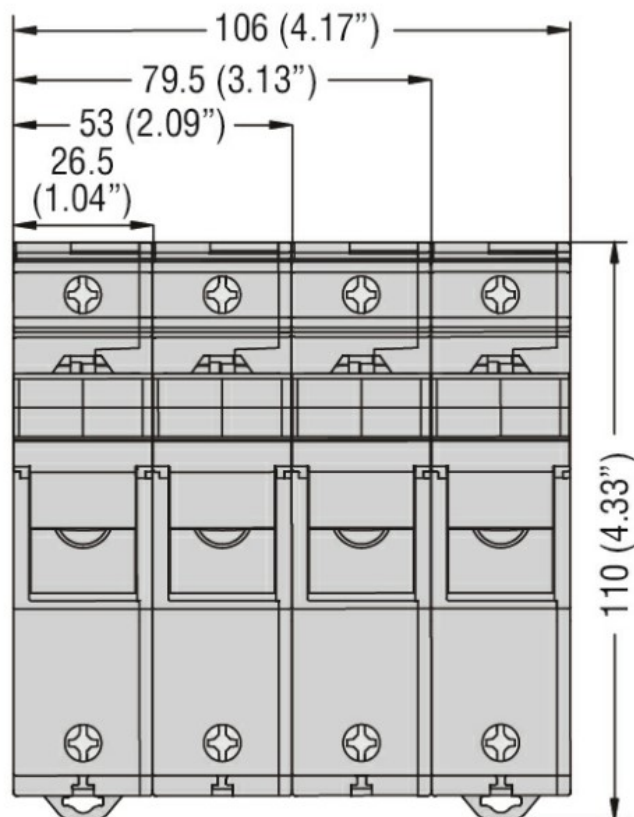

Schemi elettrici



1P

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2 n°4248.1

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

Certificazioni

cUR

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002705 -
Supporto per
fusibile cilindrico