



Numero di poli

Nr. 3

Tipo di tensione di funzionamento

AC

Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A 40

Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)

kA 0.8

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali


min	Nm	1.8
max	Nm	2
min	Ibin	16
max	Ibin	18

Dati tecnici UL


UL Standard

UL60947-4-1

Dimensioni

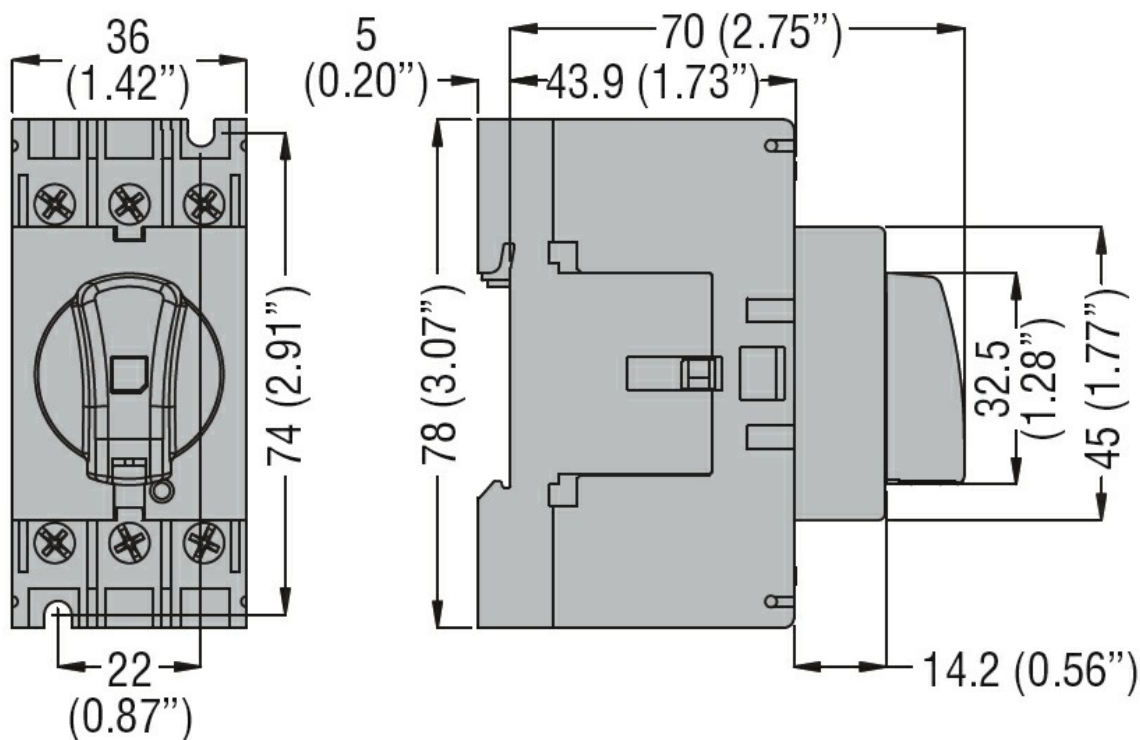

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2 n°60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL60947-4-1

Certificazioni

CCC

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC

KEMA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore