



Auxiliary contact
1NO+1NC,
simultaneous
closing as poles
of switch
disconnecter
GAX1011A

Denominazione del prodotto

Tipo

Numero di poli

Nr. 1

Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A 10

Durata meccanica

cycles 100000

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio

Montaggio
laterale

Coppia di serraggio terminali


max	Nm	0.8
min	lbin	7.1

Sezione dei conduttori

Peso prodotto

g 30


Dimensioni

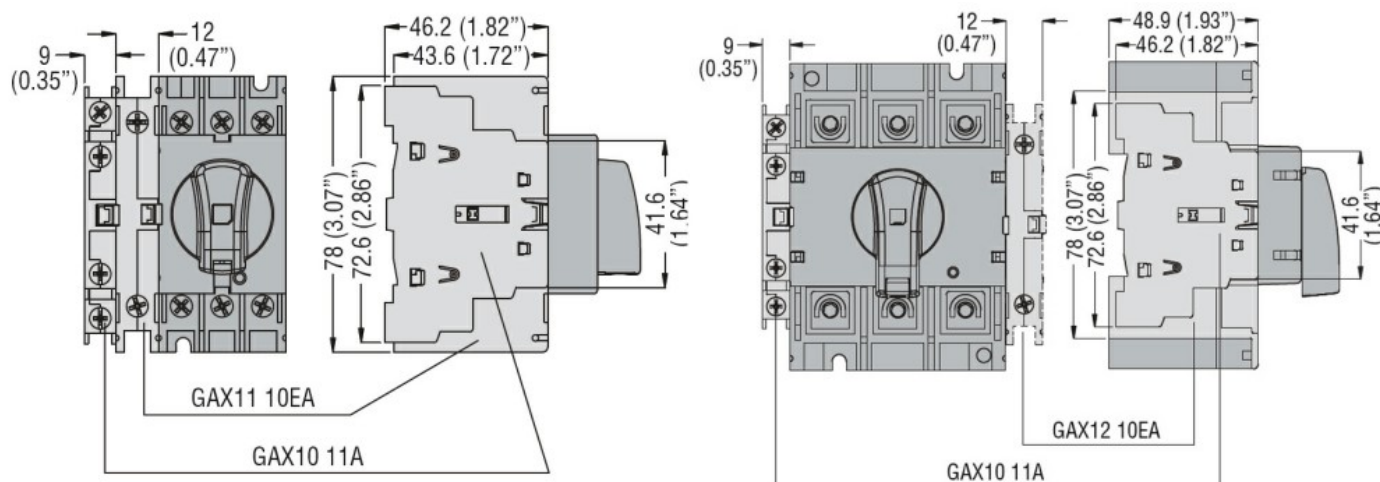

Schemi elettrici

Auxiliary contacts

GAX10...



Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

IEC/EN 60947-5-1

UL508

UL98

Certificazioni

CCC

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -
Contatti ausiliari