



Auxiliary contact
2NO,
simultaneous
closing as poles
of switch
disconnecter
GAX1020A

Denominazione del prodotto

Tipo

Numero di poli

Nr. 1

Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A 10

Durata meccanica

cycles 100000

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio

Montaggio
laterale

Coppia di serraggio terminali

max	Nm	0.8
min	lbin	7.1


Sezione dei conduttori

Peso prodotto

g 30

Dimensioni

Schemi elettrici

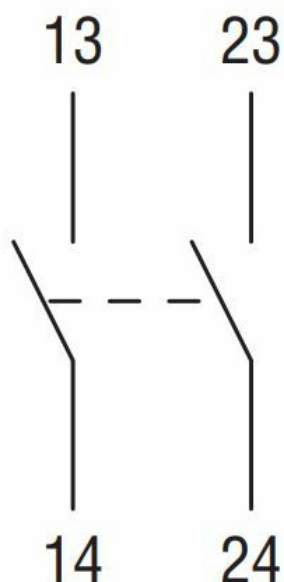

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

IEC/EN 60947-5-1

UL508

UL98

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -
Contatti ausiliari