



Denominazione del prodotto

Auxiliary contact,
1EB(NO) early-
break operation
with respect to
poles of switch
disconnector
GAX110EA

Tipo

Nr. 1

Numero di poli

Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A 10

Durata meccanica

cycles 100000

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio

Montaggio
laterale

Coppia di serraggio terminali


max	Nm	0.8
min	Ibin	7.1

Sezione dei conduttori

g 35

Peso prodotto

Dimensioni

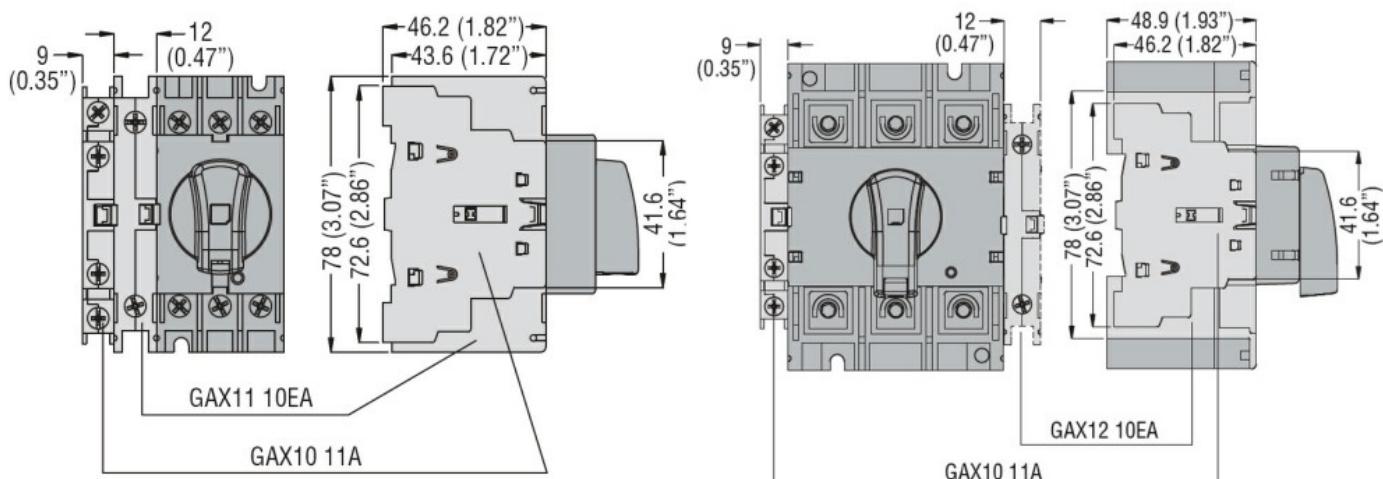

Schemi elettrici

GAX11... - GAX12...



Omologazioni e conformità

CONTATTO AUSILIARIO AD APERTURA ANTICIPATA RISPETTO AI POLI
DELL'INTERRUTTORE SEZIONATORE, 1NAA PER GA016A...GA040A, GA063SA E GA040D

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

IEC/EN 60947-5-1

UL508

UL98

Certificazioni

CCC

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -
Contatti ausiliari