





Denominazione del prodotto			Quarto polo aggiuntivo GAX42	
Tipo			Nr.	1
Numero di poli				AC
Tipo di tensione di funzionamento				
Caratteristiche dei contatti				
Corrente convenzionale termica in aria libera I _{th} IEC			A	63
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (U _{imp})			kV	8
Corrente di impiego I _e				
AC21A				
			400V	A 63
			500V	A 63
			690V	A 63
AC22A				
			400V	A 63
			500V	A 63
			690V	A 47
AC23A				
			400V	A 63
			500V	A 63
			690V	A 47
Potere di chiusura AC23A 400V			A	630
Potere di apertura AC23A 400V			A	504
Durata meccanica			cycles	100000
Durata elettrica AC21A			cycles	30000
Caratteristiche meccaniche				
Attacchi				
			tipo	A bussola
larghezza morsetto			mm	12.4
altezza morsetto			mm	10.4
vite				M8
utensile				M8 Brugola 4
Coppia di serraggio terminali				
			min	Nm 5
			max	Nm 6
			min	lbin 45
			max	lbin 54
Sezione dei conduttori				
			IEC min	mm ² 4
			IEC max	mm ² 70
			AWG/kcmil min	12
			AWG/kcmil max	kcmil 1
Condizioni ambientali				
Temperatura di impiego				
			min	°C -25

	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70
Altitudine massima	m		3000
Tolleranze e protezioni			
Grado di inquinamento			3
Dimensioni			

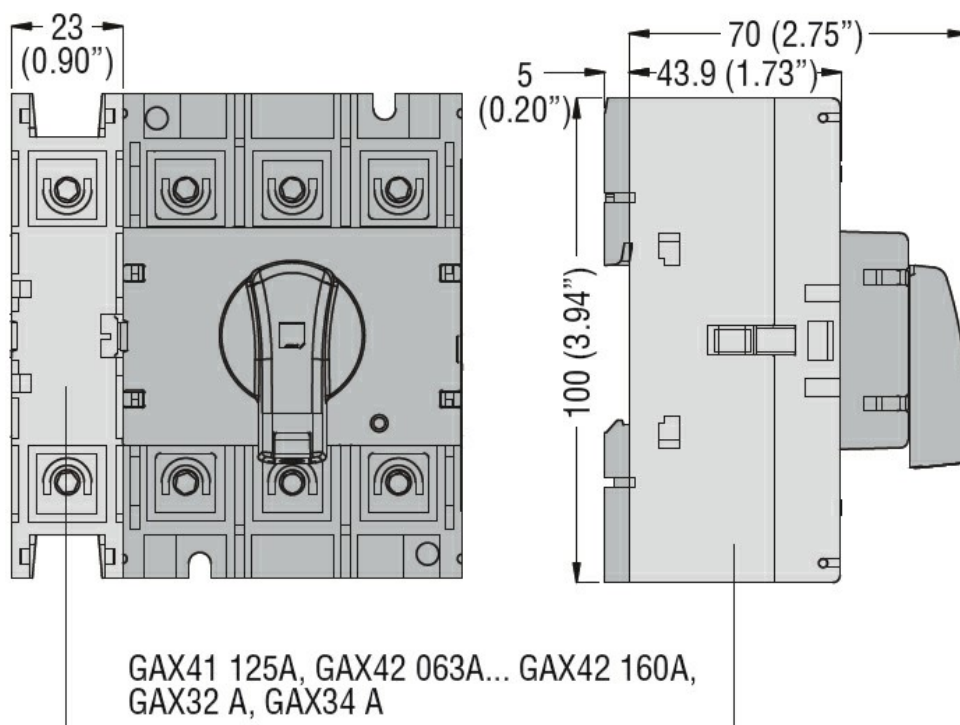

Schemi elettrici

Fourth pole add on
GAX42... **GAX41...**

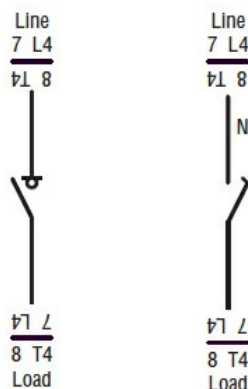

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certificazioni

CCC

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione