





Denominazione del prodotto			Quarto polo aggiuntivo	
Tipo			GAX42	
Numero di poli			Nr.	1
Tipo di tensione di funzionamento			AC	
Caratteristiche dei contatti				
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC			A	63
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	8
Corrente di impiego Ie				
AC21A				
			400V	A 63
			500V	A 63
			690V	A 63
AC22A				
			400V	A 63
			500V	A 63
			690V	A 63
AC23A				
			400V	A 63
			500V	A 25
			690V	A 25
Potere di chiusura AC23A 400V			A	450
Potere di apertura AC23A 400V			A	360
Durata meccanica			cycles	100000
Durata elettrica AC21A			cycles	15000
Caratteristiche meccaniche				
Attacchi				
			tipo	A bussola
larghezza morsetto			mm	5.6
altezza morsetto			mm	6.5
vite				M4
utensile				Phillips 2
Coppia di serraggio terminali				
			min	Nm 1.8
			max	Nm 2
			min	lbin 16
			max	lbin 18
Sezione dei conduttori				
IEC min			mm²	0.75
IEC max			mm²	16
AWG/kcmil min				18
AWG/kcmil max			kcmil	6
Condizioni ambientali				
Temperatura di impiego				
			min	°C -25

Temperatura di stoccaggio	max	°C	+55
	min	°C	-40
Altitudine massima	max	°C	+70
		m	3000
Tolleranze e protezioni			
Grado di inquinamento			3
Dimensioni			

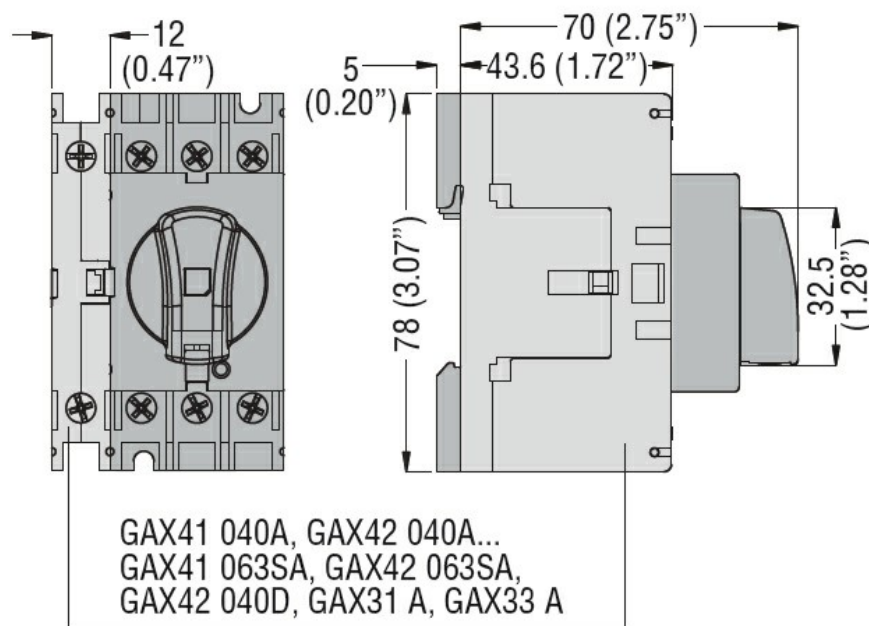

Schemi elettrici

Fourth pole add on
GAX42... **GAX41...**

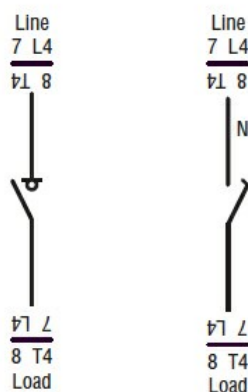

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certificazioni

CCC

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione