



Denominazione del prodotto

Maniglie per
sezionatori
GAX6

Tipo

Caratteristiche meccaniche

Sezione dei conduttori

Peso prodotto g 73

Dati tecnici UL

UL Standard UL60947-4-1

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70


Altitudine massima m 3000

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale IP65

Grado di inquinamento 3

Dimensioni

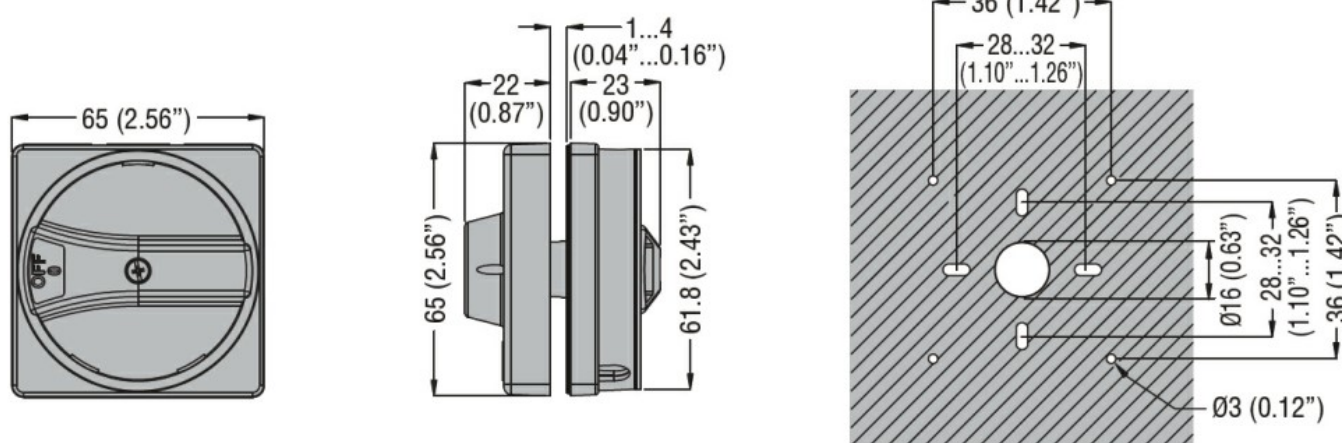

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certificazioni

CSA C22.2 n°4

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

cULus according to UL98

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000230 -
Maniglia di
chiusura porte
per quadri