





Denominazione del prodotto				Interruttori sezionatori in contenitore
Tipo				GAZ
Numero di poli	Nr.			4
Tipo di tensione di funzionamento				AC
Caratteristiche dei contatti				
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A			16
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V			1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV			8
Corrente di impiego Ie				
AC21A				
	400V	A	16	
	500V	A	16	
	690V	A	16	
AC22A				
	400V	A	16	
	500V	A	16	
	690V	A	16	
AC23A				
	400V	A	16	
	500V	A	16	
	690V	A	16	
Potenza dissipata per polo max	W			0.2
Potenza nominale AC23A				
	400V	kW	7.5	
	690V	kW	11	
Corrente condizionale di corto circuito (rms)	kA			10
Protezione contro cortocircuito con fusibili	Class/A			gG16
Potere di chiusura AC23A 400V	A			160
Potere di apertura AC23A 400V	A			128
Durata meccanica	cycles			100000
Durata elettrica AC21A	cycles			100000
Caratteristiche meccaniche				
Posizione di montaggio				
	Normale			Piano verticale
	Ammessa			Qualsiasi
Attacchi				
	tipo		A bussola	
	larghezza morsetto	mm	5.6	
	altezza morsetto	mm	6.5	
	vite		M4	
	utensile		Phillips 2	
Coppia di serraggio terminali				
	min	Nm	1.8	

	max	Nm	2
	min	Ibin	16
	max	Ibin	18
Sezione dei conduttori			
	IEC min	mm ²	0.75
	IEC max	mm ²	16
	AWG/kcmil min		18
	AWG/kcmil max	kcmil	6
Dati tecnici UL			
Corrente di utilizzo generale	A		16
Tensione d'impiego max	V		600
Potenza/FLA motore monofase			
	120V	HP/A	1/16
	240V	HP/A	2/12
Potenza/FLA motore trifase			
	200-208V	HP/A	5/17.5
	240V	HP/A	5/15,2
	480V	HP/A	10/14
	600V	HP/A	10/11
Corrente di cortocircuito	kA rms		5
Corrente di cortocircuito con fusibile	Class/A		RK5/30
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Altitudine massima	m		3000
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione IP frontale			IP65
Grado di protezione (UL)			UL/CSA Tipo 4/4X
Grado di protezione IP			IP65
Grado di inquinamento			3
Dimensioni			

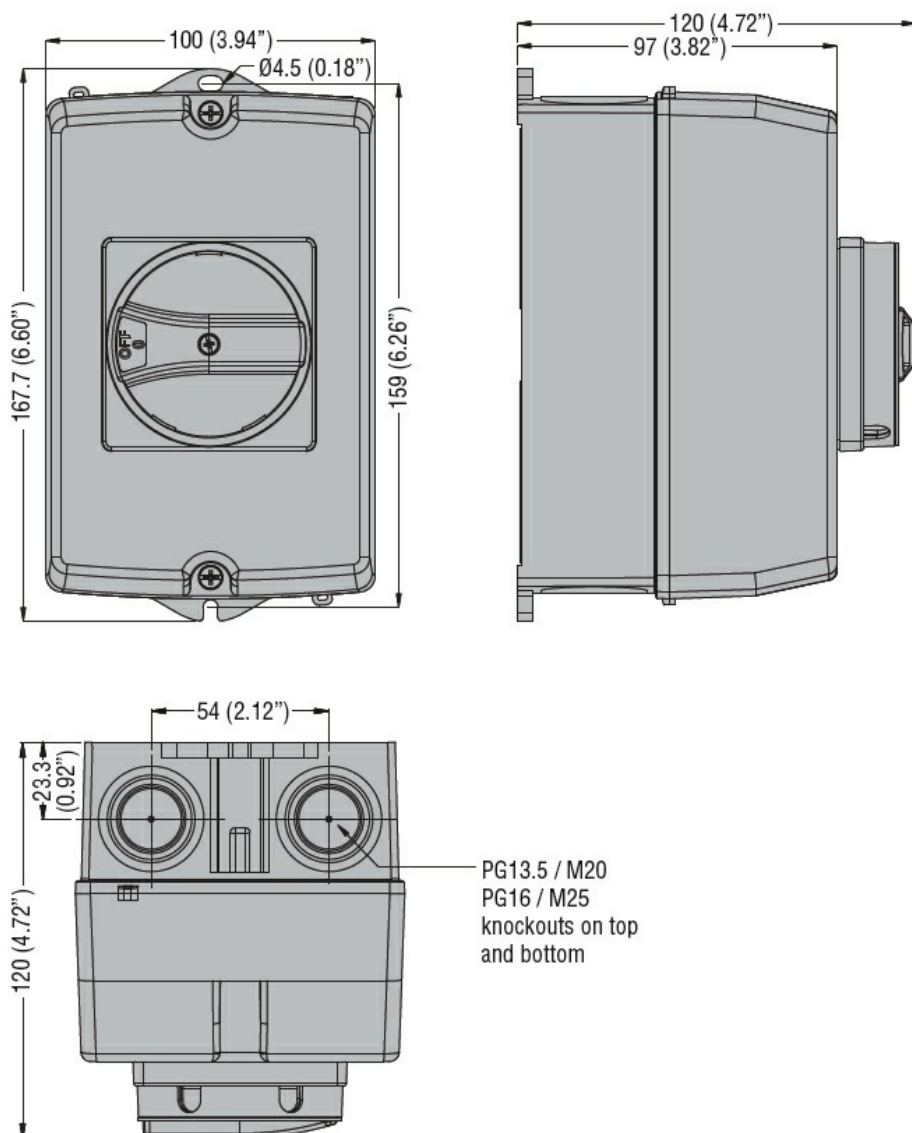

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore