



Denominazione del prodotto	Commutatore a camme in cassetta		
Tipo			GAZ
Numero di poli	Nr.	3	
Tipo di tensione di funzionamento		AC	
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	25	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8	
Corrente di impiego Ie			
AC21A			
	400V	A	25
	500V	A	25
	690V	A	25
AC22A			
	400V	A	25
	500V	A	25
	690V	A	25
AC23A			
	400V	A	25
	500V	A	25
	690V	A	25
Potenza dissipata per polo max	W	0.4	
Potenza nominale AC23A			
	400V	kW	11
	690V	kW	22
Corrente condizionale di corto circuito (rms)	kA	10	
Protezione contro cortocircuito con fusibili	Class/A	gG25	
Potere di chiusura AC23A 400V	A	250	
Potere di apertura AC23A 400V	A	200	
Durata meccanica	cycles	100000	
Durata elettrica AC21A	cycles	100000	
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
	Ammessa		Qualsiasi
Attacchi			
	tipo		A bussola
	larghezza morsetto	mm	5.6
	altezza morsetto	mm	6.5
	vite		M4
	utensile		Phillips 2
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	1.8

max	Nm	2
min	Ibin	16
max	Ibin	18

Sezione dei conduttori

IEC min	mm ²	0.75
IEC max	mm ²	16
AWG/kcmil min		18
AWG/kcmil max	kcmil	6

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Altitudine massima

m 3000

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale

IP65


Grado di protezione IP

IP65


Grado di inquinamento

3

Dimensioni

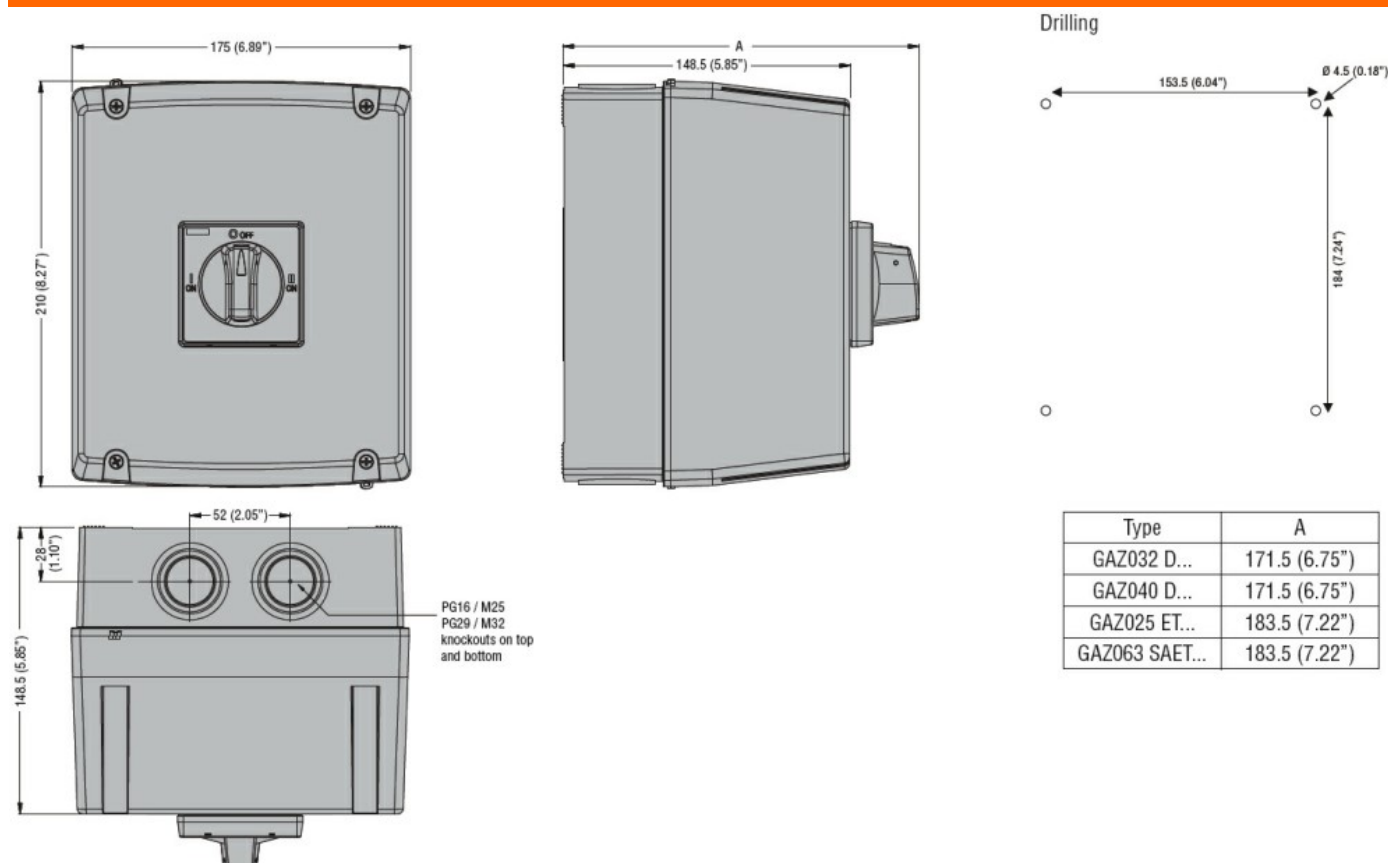

Schemi elettrici

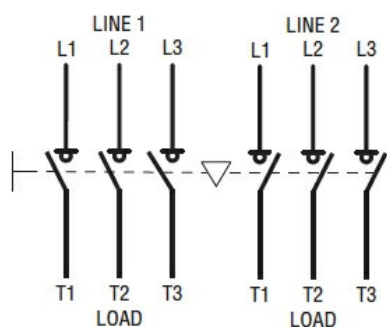

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
UL 508 e CSA C22.2 n°14

Certificazioni

CSA C22.2 No. 14-13
cULus according to UL508
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore