



Denominazione del prodotto			Interruttori sezionatori in contenitore	
Tipo			GAZ	
Numero di poli			Nr.	3
Tipo di tensione di funzionamento			AC	
Caratteristiche dei contatti				
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC			A	100
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	8
Corrente di impiego Ie				
AC21A				
			400V	A 100
			500V	A 100
			690V	A 100
AC22A				
			400V	A 100
			500V	A 100
			690V	A 100
AC23A				
			400V	A 100
			500V	A 80
			690V	A 47
Potenza dissipata per polo max			W	4
Potenza nominale AC23A				
			400V	kW 55
			690V	kW 45
Corrente condizionale di corto circuito (rms)			kA	50
Protezione contro cortocircuito con fusibili			Class/A	gG100
Potere di chiusura AC23A 400V			A	1000
Potere di apertura AC23A 400V			A	800
Durata meccanica			cycles	30000
Durata elettrica AC21A			cycles	30000
Caratteristiche meccaniche				
Posizione di montaggio			Piano verticale	
			Qualsiasi	
Attacchi				
			tipo	A bussola
larghezza morsetto			mm	12.4
altezza morsetto			mm	10.4
vite			M8	
utensile			M8 Brugola 4	
Coppia di serraggio terminali				
			min	Nm 5

max	Nm	6
min	Ibin	45
max	Ibin	54

Sezione dei conduttori

IEC min	mm ²	4
IEC max	mm ²	70
AWG/kcmil min		12
AWG/kcmil max	kcmil	1

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Altitudine massima	m	3000
--------------------	---	------


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP65
---------------------------------	------


Grado di protezione IP	IP65
------------------------	------

Grado di inquinamento	3
-----------------------	---

Dimensioni

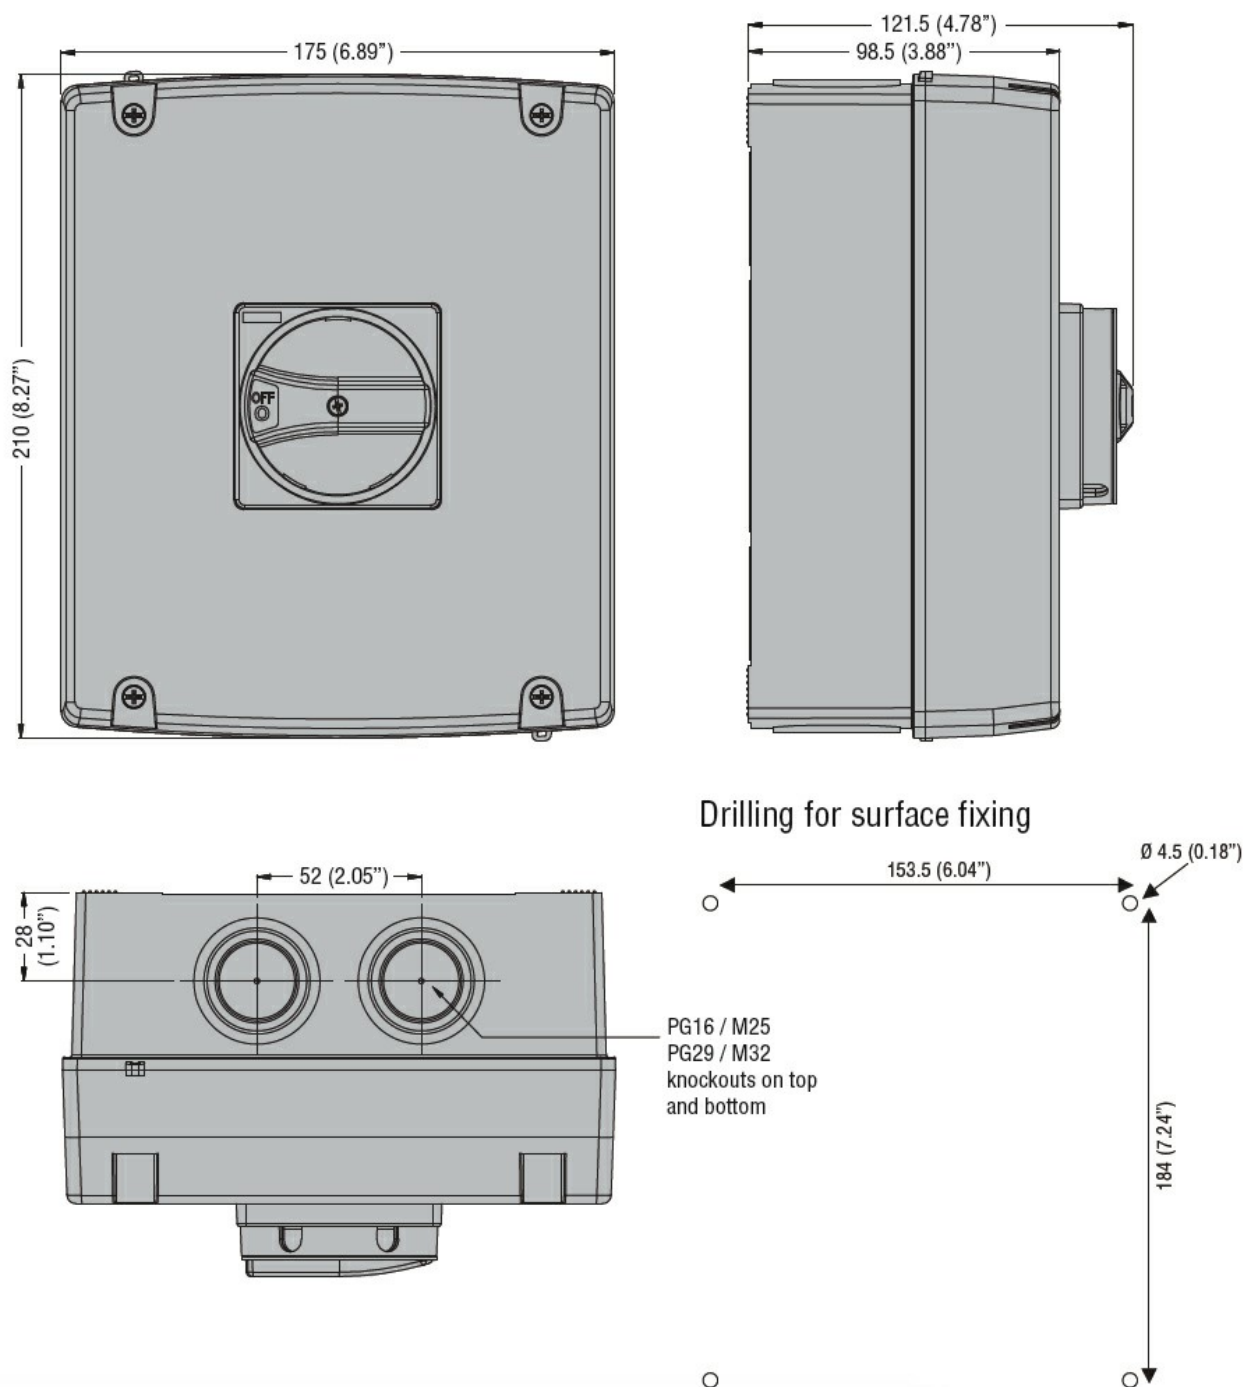

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore