



Denominazione del prodotto		Sezionatore	
Tipo		GD	
Numero di poli		Nr.	2
Tipo di tensione di funzionamento		DC	
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A	32
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	1500
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	8
Corrente di impiego Ie			
DC21A	600V	A	32
	800V	A	32
	1000V	A	32
DC21B	600V	A	32
	800V	A	32
	1000V	A	32
DCPV1	600V	A	32
	800V	A	32
	1000V	A	32
Potenza dissipata per polo max		W	1.2
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)		kA	0.5
Durata meccanica		cycles	10000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
		Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio		A vite / guida DIN 35mm	
Attacchi			
		tipo larghezza morsetto altezza morsetto vite utensile	Vite e rondella 5.6 6.5 M4 Phillips 1
Coppia di serraggio terminali			
		min	Nm 1.2
		max	Nm 1.6
		min	Ibin 1.3
		max	Ibin 1.2
Sezione dei conduttori			
		IEC min	mm² 1
		IEC max	mm² 10
		AWG/kcmil min	18
		AWG/kcmil max	kcmil 8

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Altitudine massima


m	3000
---	------

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale

IP20

Dimensioni

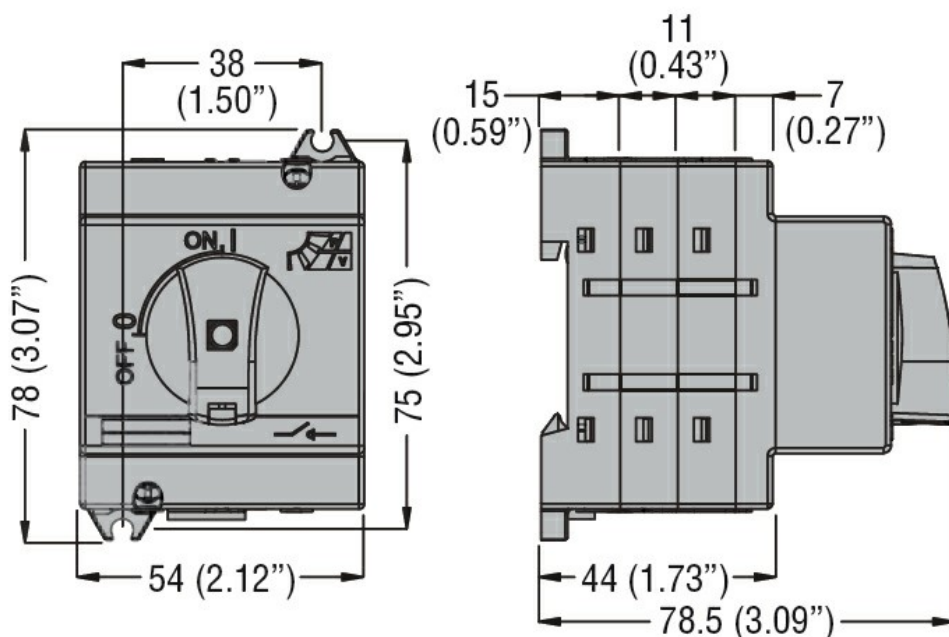

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore