



Denominazione del prodotto	Sezionatore		
Tipo	GE		
Numero di poli	Nr.	4	
Tipo di tensione di funzionamento	DC		
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera I _{th} IEC	A	250	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (U _{imp})	kV	8	
Corrente di impiego I _e	4 poli in serie DC21A		
	48V	A	250
	110V	A	250
	220V	A	250
	400V	A	250
	440V	A	250
	500V	A	250
	600V	A	250
	750V	A	250
	800V	A	250
	850V	A	240
	900V	A	220
	1000V	A	200
Corrente nominale di breve durata (1s) I _{cw} (rms)	kA	25000	
Durata meccanica	cycles	20000	
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio	Normale	Piano verticale	
	Ammessa	Qualsiasi	
Fissaggio		A vite	
Attacchi	tipo	Barra	
	vite	M10	
Coppia di serraggio terminali	max	I _{bin}	13
Sezione dei conduttori		25x4	
Dimensioni max barre		25x4	
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	70
Altitudine massima	m	3000	
Tolleranze e protezioni			


Grado di protezione IP frontale

IP20

Grado di inquinamento

3


Dimensioni

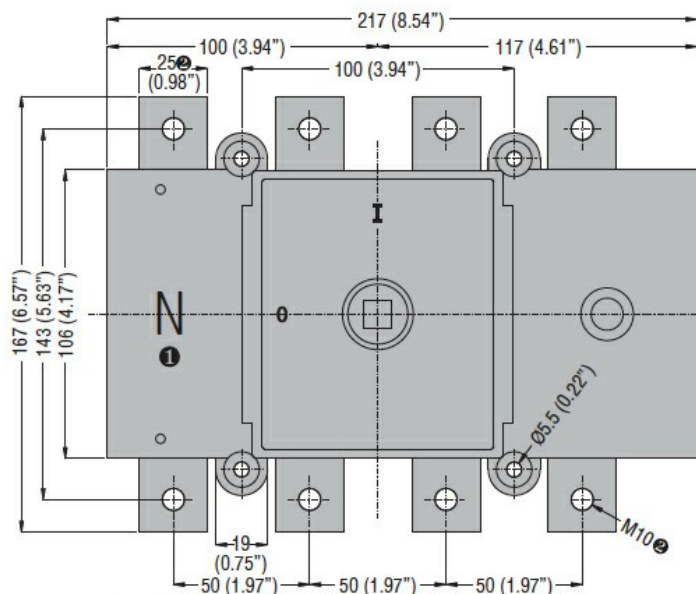


❶ Not indicated on GE... DT4 type.

❷ 20mm (0.79") and M8 for GE0125 DT4 type.

Door coupling version with handle GEX66N - GEX66NB

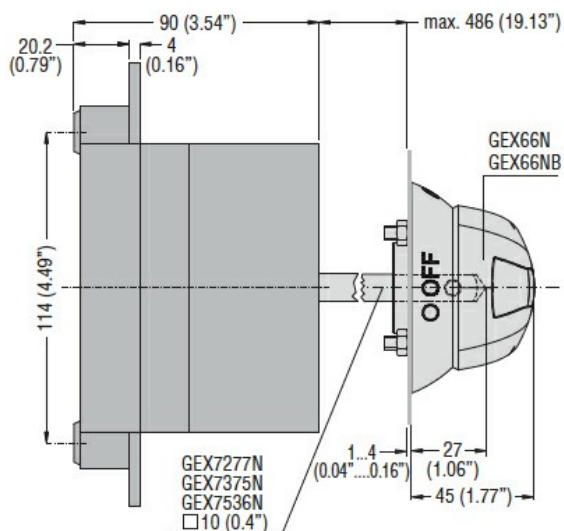


Direct operating version with handle GEX66ND

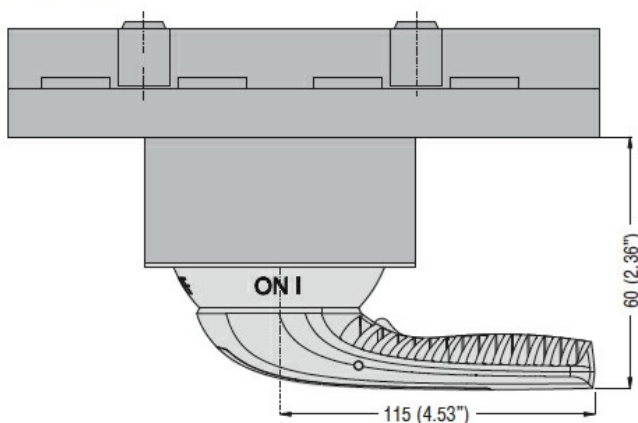


Schema elettrici

One-line control 4 poles in series



4 (2+2) poles in series

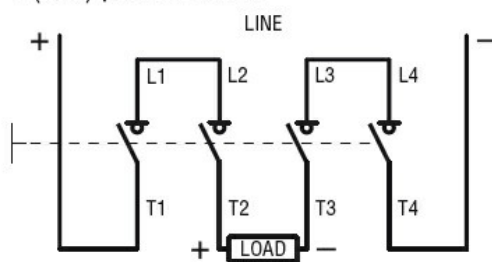

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore