



Denominazione del prodotto

Interruttore  
sezionatore con  
fusibile

Tipo

GE

Tipo di fusibile

NH

Numero di poli

Nr. 4

Tipo di tensione di funzionamento

AC

**Caratteristiche dei contatti**

Corrente convenzionale termica in aria libera I<sub>th</sub> IEC

A 630

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V 1000

Tensione nominale di tenuta ad impulso (U<sub>imp</sub>)

kV 12

Corrente di impiego I<sub>e</sub>

AC21A

400V	A	630
500V	A	630
690V	A	630

AC22A

400V	A	630
500V	A	630
690V	A	630

AC23A

400V	A	630
500V	A	630
690V	A	400

Potenza dissipata per polo max

W 44

Potenza nominale AC23A

400V	kW	355
690V	kW	370

Corrente condizionale di corto circuito (rms)

KA 100

Energia specifica passante I<sub>2t</sub>

kA2s 4.6

Potere di chiusura AC23A 400V

A 6300

Potere di apertura AC23A 400V

A 5100

Durata meccanica

cycles 5000

Durata elettrica AC21A

cycles	1000 (AC23A 400V)
--------	----------------------

**Caratteristiche meccaniche**

Posizione di montaggio

Normale	Piano verticale
Ammessa	Qualsiasi

Fissaggio

A vite

Attacchi

tipo	Barra
vite	M12

Coppia di serraggio terminali

max	Nm	45
max	Ibin	33

Sezione dei conduttori

Dimensioni max barre

40x6

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	70

Altitudine massima

m 3000

Tolleranze e protezioni



Grado di protezione IP frontale

IP20


Grado di inquinamento

3

Dimensioni

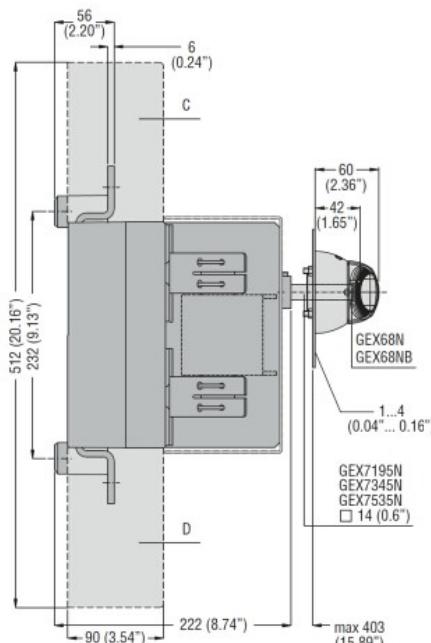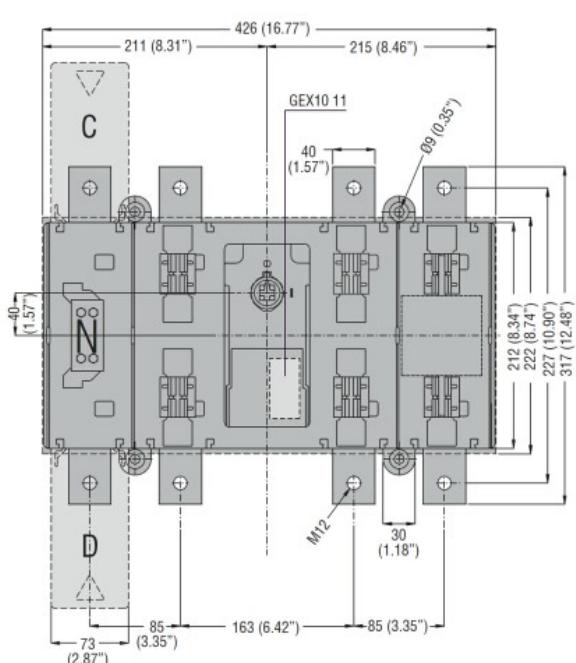

Drilling

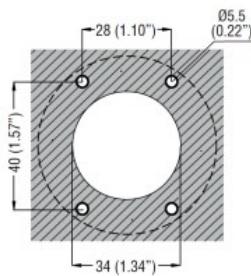


Schemi elettrici

Four-pole disconnectors with fuse holders

**GE0050 FT4 - GE0125 FT4**

**GE0160 NT4 - GE0800 NT4**

**GE0160 BT4 - GE0800 BT4**

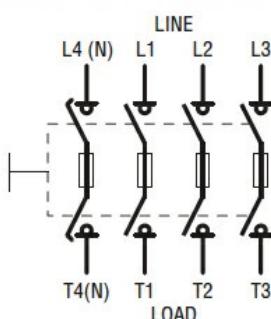

Omologazioni e conformità

Omologazioni

**IEC/EN 60947-1**

**IEC/EN 60947-3**

Certificazioni

GE0630NT4

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore