



Denominazione del prodotto			Sezionatore	
Tipo			GE	
Numero di poli			Nr.	3
Tipo di tensione di funzionamento			AC	
Caratteristiche dei contatti				
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC			A	1250
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	12
Corrente di impiego Ie				
AC21A				
			400V	A 1250
			500V	A 1250
			690V	A 1000
AC22A				
			400V	A 1250
			500V	A 1000
			690V	A 630
AC23A				
			400V	A 1000
			500V	A 800
			690V	A 500
Potenza dissipata per polo max			W	78
Potenza nominale AC23A				
			400V	kW 443
			690V	kW 478
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)			kA	25
Corrente condizionale di corto circuito (rms)			kA	72
Protezione contro cortocircuito con fusibili			Class/A	gG1250
Potere di chiusura AC23A 400V			A	8000
Potere di apertura AC23A 400V			A	6400
Durata meccanica			cycles	10000
Durata elettrica AC21A			cycles	500 (AC23A 400V)
Caratteristiche meccaniche				
Posizione di montaggio			Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio			A vite	
Attacchi			tipo vite	Barra M14
Coppia di serraggio terminali				
			max	Nm 45
			max	lbin 10
Sezione dei conduttori				

Dimensioni max barre

40x8

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	70

Altitudine massima

m 3000

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale

IP20


Grado di inquinamento

3

Dimensioni

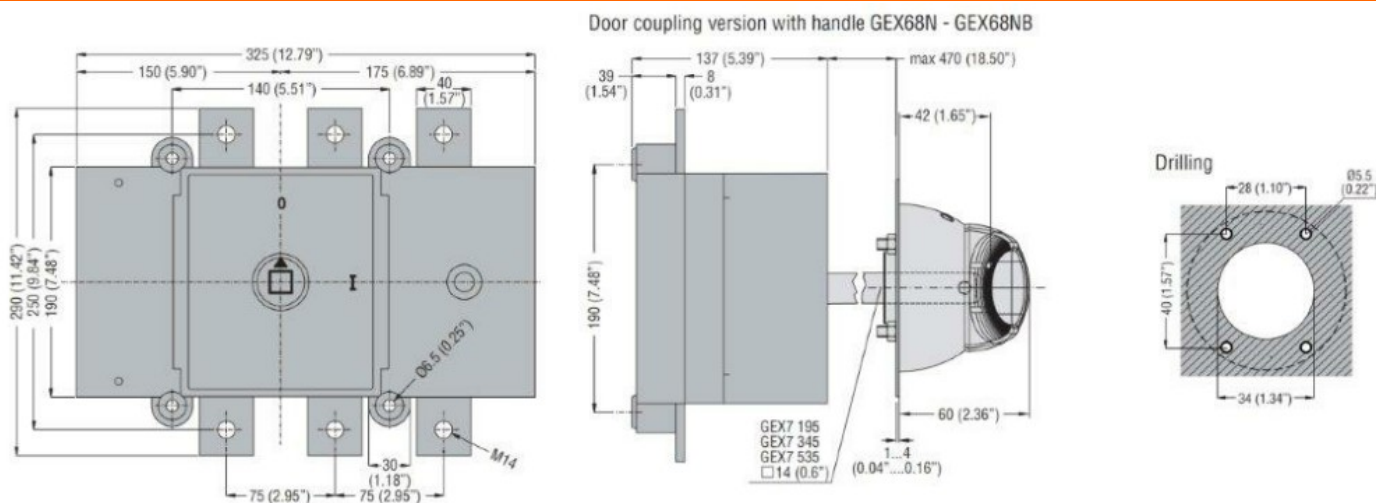

Schema elettrici

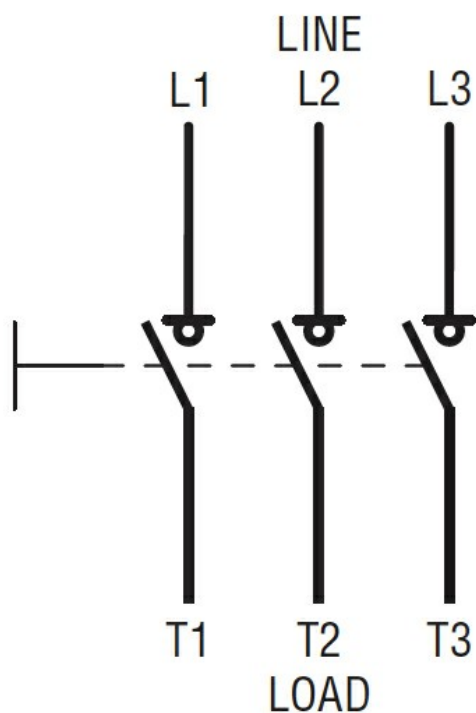

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore