




| | | | | |
|---|---------|------|------|---------------------------------------|
| Denominazione del prodotto | | | | Interruttore sezionatore con fusibile |
| Tipo | | | | GEF |
| Tipo di fusibile | | | | NFC |
| Numero di poli | Nr. | | | 4 |
| Tipo di tensione di funzionamento | | | | AC |
| Caratteristiche dei contatti | | | | |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A | | | 50 |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN | V | | | 1000 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | kV | | | 8 |
| Corrente di impiego Ie | | | | |
| AC21A | 400V | A | 50 | |
| | 500V | A | 50 | |
| AC22A | 400V | A | 50 | |
| | 500V | A | 50 | |
| AC23A | 400V | A | 50 | |
| | 500V | A | 50 | |
| Potenza dissipata per polo max | W | | | 4.8 |
| Corrente condizionale di corto circuito (rms) | kA | | | 100 |
| Potere di chiusura AC23A 400V | A | | | 500 |
| Potere di apertura AC23A 400V | A | | | 400 |
| Durata meccanica | cycles | | | 10000 |
| Caratteristiche meccaniche | | | | |
| Posizione di montaggio | Normale | | | Piano verticale |
| | Ammessa | | | Qualsiasi |
| Fissaggio | | | | A vite |
| Attacchi | tipo | | | Hex terminals |
| Coppia di serraggio terminali | max | Nm | 2 | |
| | max | lbin | 17.7 | |
| Sezione dei conduttori | | | | |
| Peso prodotto | | | g | 1100 |
| Dati tecnici UL | | | | |
| Tensione d'impiego max | | | V | 500 |
| Condizioni ambientali | | | | |
| Temperatura di impiego | min | °C | -25 | |
| | max | °C | 55 | |
| Temperatura di stoccaggio | | | | |

| | | |
|--------------------|----|--------|
| min | °C | -40 |
| max | °C | 70 |
| Altitudine massima | | m 3000 |


Tolleranze e protezioni

| | |
|---------------------------------|------|
| Grado di protezione IP frontale | IP20 |
| Grado di protezione Terminali | IP20 |
| Grado di inquinamento | 3 |

Dimensioni

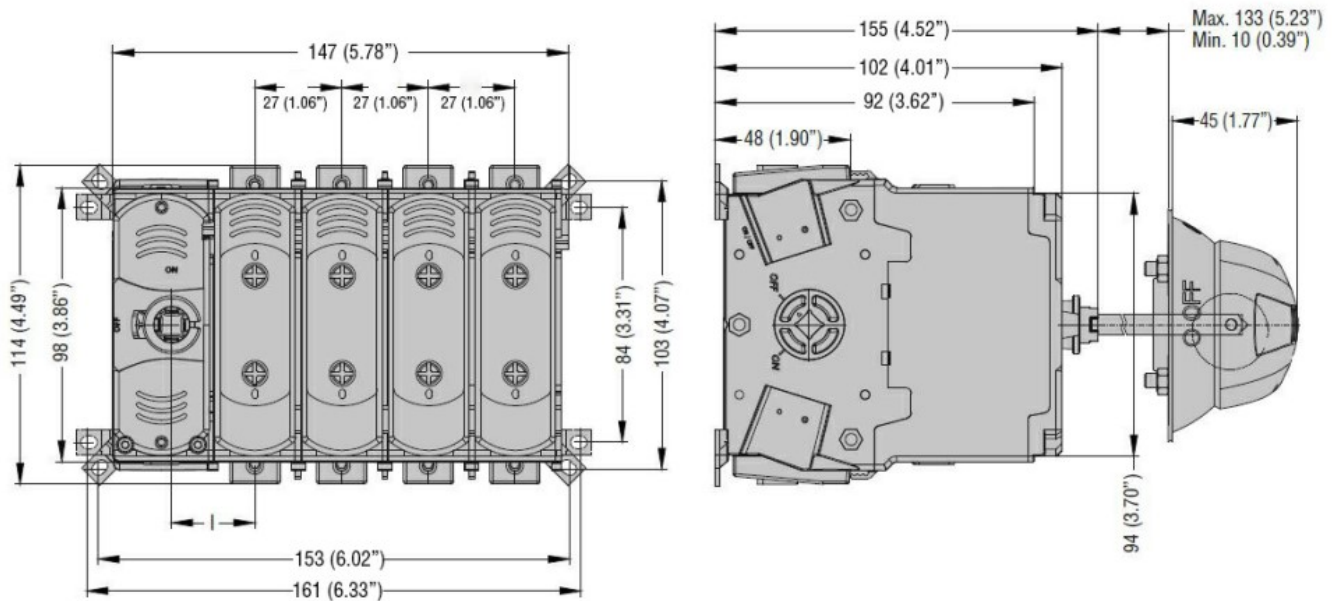

Schemi elettrici

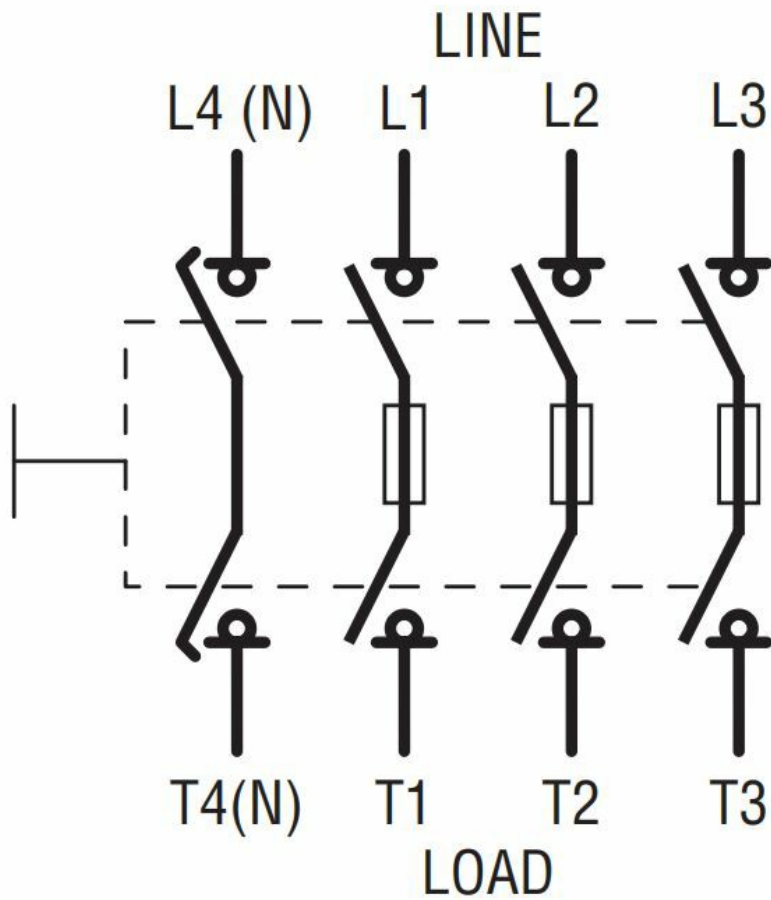

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certificazioni

CE

UKCA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore