





Denominazione del prodotto				Interruttore sezionatore con fusibile	
Tipo				GEF	
Tipo di fusibile				NFC	
Numero di poli				Nr.	3
Tipo di tensione di funzionamento				AC	
Caratteristiche dei contatti					
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC				A	125
Tensione nominale di isolamento IEC/EN				V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)				kV	8
Corrente di impiego Ie					
AC21A					
				400V	A 125
				500V	A 125
AC22A					
				400V	A 125
				500V	A 125
AC23A					
				400V	A 125
				500V	A 125
Potenza dissipata per polo max				W	11.4
Corrente condizionale di corto circuito (rms)				kA	100
Potere di chiusura AC23A 400V				A	1250
Potere di apertura AC23A 400V				A	1000
Durata meccanica				cycles	8000
Caratteristiche meccaniche					
Posizione di montaggio				Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio				A vite	
Attacchi					
				tipo	Lug terminals or bars
larghezza morsetto				mm	25
altezza morsetto				mm	3
vite				M8	
Coppia di serraggio terminali					
				max	Nm 6
				max	lbin 53
Sezione dei conduttori					
Peso prodotto				g	1300
Dati tecnici UL					
Tensione d'impiego max				V	500
Condizioni ambientali					
Temperatura di impiego					

	min	°C	-25
	max	°C	55
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	70
Altitudine massima			m 3000
Tolleranze e protezioni			
Grado di inquinamento			3
Dimensioni			

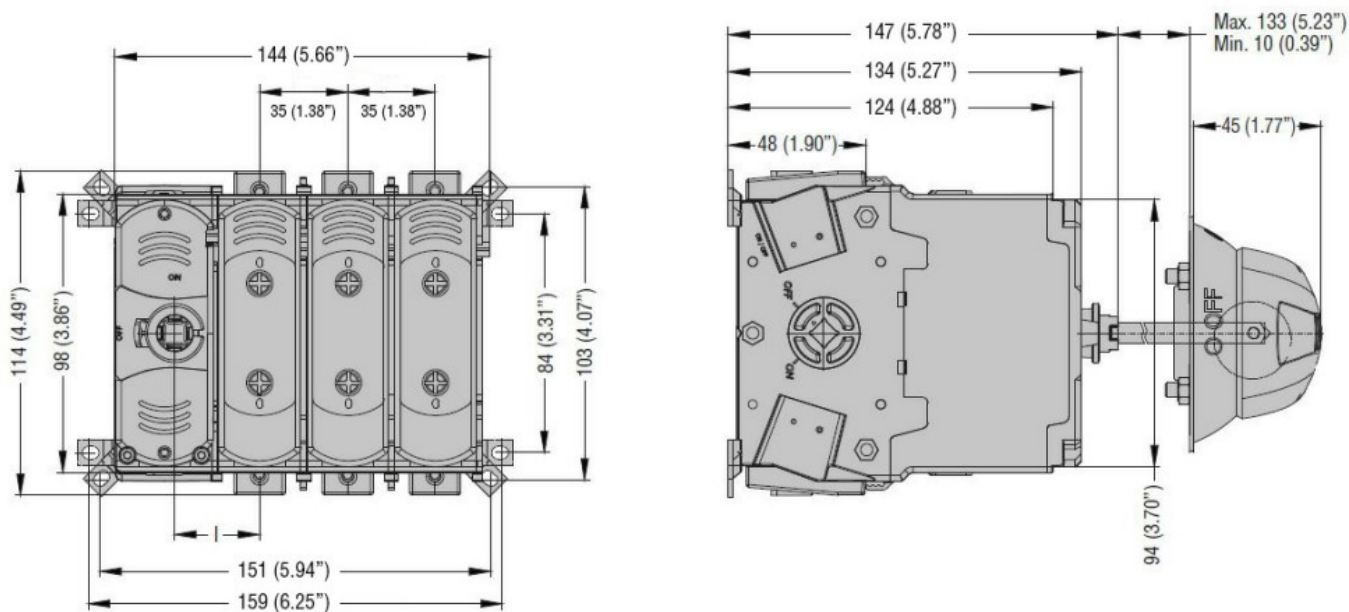

Schemi elettrici

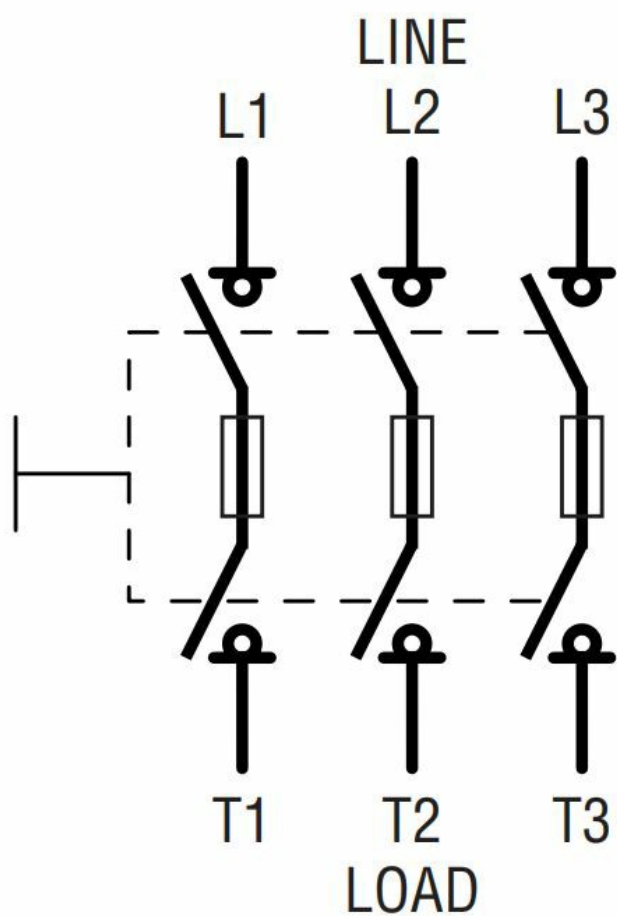

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certificazioni

CE

UKCA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore