



Denominazione del prodotto	Sezionatore		
Tipo		GL	UL
Numero di poli	Nr.	4	
Tipo di tensione di funzionamento		AC	
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	1200	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	12	
Corrente di impiego Ie			
AC21A			
400V	A	1200	
500V	A	1200	
690V	A	1200	
1000V	A	1200	
AC22A			
400V	A	1200	
500V	A	1200	
690V	A	1200	
AC23A			
400V	A	1200	
500V	A	1200	
690V	A	1200	
Potenza dissipata per polo max	W	63	
Potenza nominale AC23A			
400V	kW	710	
690V	kW	1000	
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)	kA	50	
Corrente condizionale di corto circuito (rms)	kA	100	
Protezione contro cortocircuito con fusibili	Class/A	gG/1250	
Potere di chiusura AC23A 400V	A	12500	
Potere di apertura AC23A 400V	A	10000	
Durata meccanica	cycles	3000	
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio	Normale	Piano verticale	
	Ammessa	Qualsiasi	
Fissaggio		A vite	
Attacchi			
	tipo	M12	
Coppia di serraggio terminali			
min	Nm	50	
max	Nm	75	
min	lbin	442	
max	lbin	664	


Dati tecnici UL

UL Standard	UL98		
Corrente di utilizzo generale	A	1200	
Tensione d'impiego max	V	600	
Potenza/FLA motore trifase	240V	HP/A	200/480
	480V	HP/A	500/590
	600V	HP/A	500/472
Corrente di cortocircuito	kA rms	100	
Corrente di cortocircuito con fusibile	Class/A	L/1200	
Kit attacchi terminali UL	GLX510		
Dimensioni minime contenitore a corrente nominale	mm	mm	1220x610x305

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70
Altitudine massima	m	3000	

Schemi elettrici

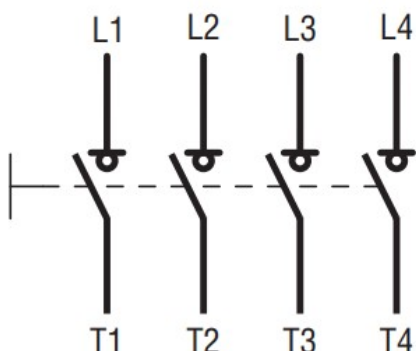

Omologazioni e conformità

Omologazioni	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-3

Certificazioni	cULus
----------------	-------

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000216 - Sezionatore
----------	---------------------------