





Denominazione del prodotto				Commutatore sezionatore motorizzato GLCM
Tipo				Nr. 3
Numero di poli				AC
Tipo di tensione di funzionamento				
<b>Caratteristiche dei contatti</b>				
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	315		
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000		
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	12		
Corrente di impiego Ie				
AC21A	400V	A	315	
	500V	A	315	
	690V	A	315	
AC22A	400V	A	315	
	500V	A	250	
	690V	A	250	
AC23A	400V	A	315	
	500V	A	250	
	690V	A	250	
AC-31B	400V	A	315	
	500V	A	315	
	690V	A	315	
AC-32B	400V	A	315	
	500V	A	250	
	690V	A	250	
AC-33B	400V	A	315	
	500V	A	250	
	690V	A	250	
Potenza dissipata per polo max			W	6.5
Potenza nominale AC23A	400V	kW	140	
	690V	kW	250	
Corrente condizionale di corto circuito (rms)			kA	100
Protezione contro cortocircuito con fusibili			Class/A	gG/315
Potere di chiusura AC23A 400V			A	3150
Potere di apertura AC23A 400V			A	2520
Durata meccanica			cycles	20000
<b>Caratteristiche meccaniche</b>				
Posizione di montaggio				

	Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi	
Fissaggio		A vite	
Attacchi	tipo	M8 x 25	
Coppia di serraggio terminali	min	Nm	15
	max	Nm	20
	min	Ibin	132
	max	Ibin	177
Sezione dei conduttori	IEC min	mm <sup>2</sup>	70
	IEC max	mm <sup>2</sup>	185
	AWG/kcmil min		00
	AWG/kcmil max	kcmil	400
Peso prodotto		g	6350
<b>Dati motore</b>			
Tensione di funzionamento nominale		V	110... 125VAC/DC
Campo di funzionamento tensione			77...165VAC/DC
Tempo di manovra	I-O, O-I	s	0.55...0.89
	I-O-II, II-O-I	s	1.6...2.4
Corrente nominale (In)		A	0.72...0.88
Corrente di spunto		A	1.8...2.2
Frequenza di comando			Continua Cycles/min 1 Breve durata Cycles/min 10
<b>Dati morsettiere</b>			
Sezione dei conduttori	AWG/kcmil min	mm <sup>2</sup>	0.2
	AWG/kcmil max	mm <sup>2</sup>	2.5
	IEC min		24
	IEC max		14
Lunghezza massima del cavo		m / ft	100 / 328
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70
Altitudine massima		m	3000
<b>Tolleranze e protezioni</b>			
Grado di inquinamento			3
<b>Dimensioni</b>			

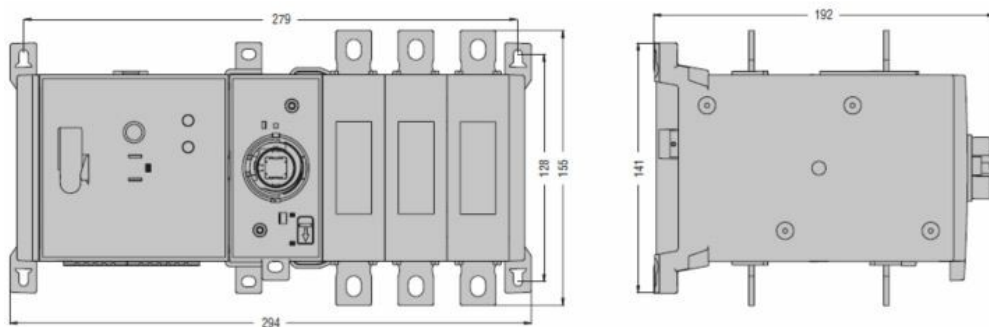

### Schemi elettrici

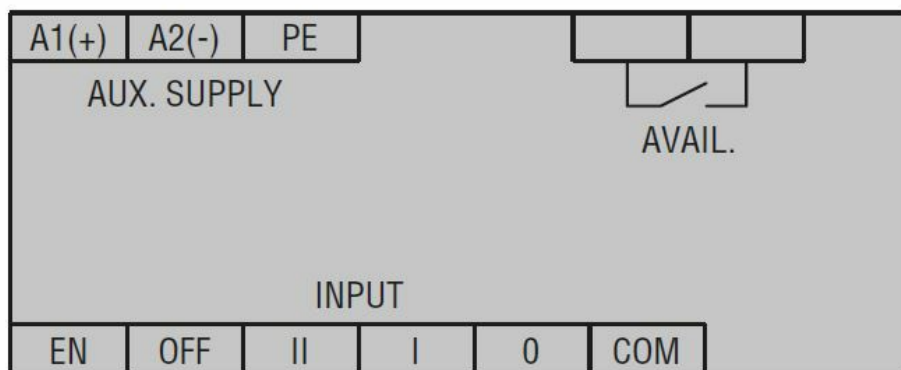

### Omologazioni e conformità

#### Omologazioni

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-6-1