




Denominazione del prodotto	Sezionatore		
Tipo	GLD		
Numero di poli	Nr.	4	
Tipo di tensione di funzionamento	DC		
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	100	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1500	
Corrente di impiego Ie			
DC21B			
	600V	A	100
	800V	A	100
	1000V	A	100
	1200V	A	100
	1500V	A	100
DCPV1			
	600V	A	100
	800V	A	100
	1200V	A	100
	1500V	A	100
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale	Piano verticale	
	Ammessa	Qualsiasi	
Fissaggio			A vite / guida DIN
		35mm	
Attacchi			
	tipo	M8 x 25	
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	15
	max	Nm	22
	min	Ibin	132
	max	Ibin	194
Sezione dei conduttori			
	IEC min	mm²	70
	IEC max	mm²	185
	AWG/kcmil min		00
	AWG/kcmil max	kcmil	400
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Altitudine massima		m	3000
Tolleranze e protezioni			


Grado di inquinamento

3

Dimensioni

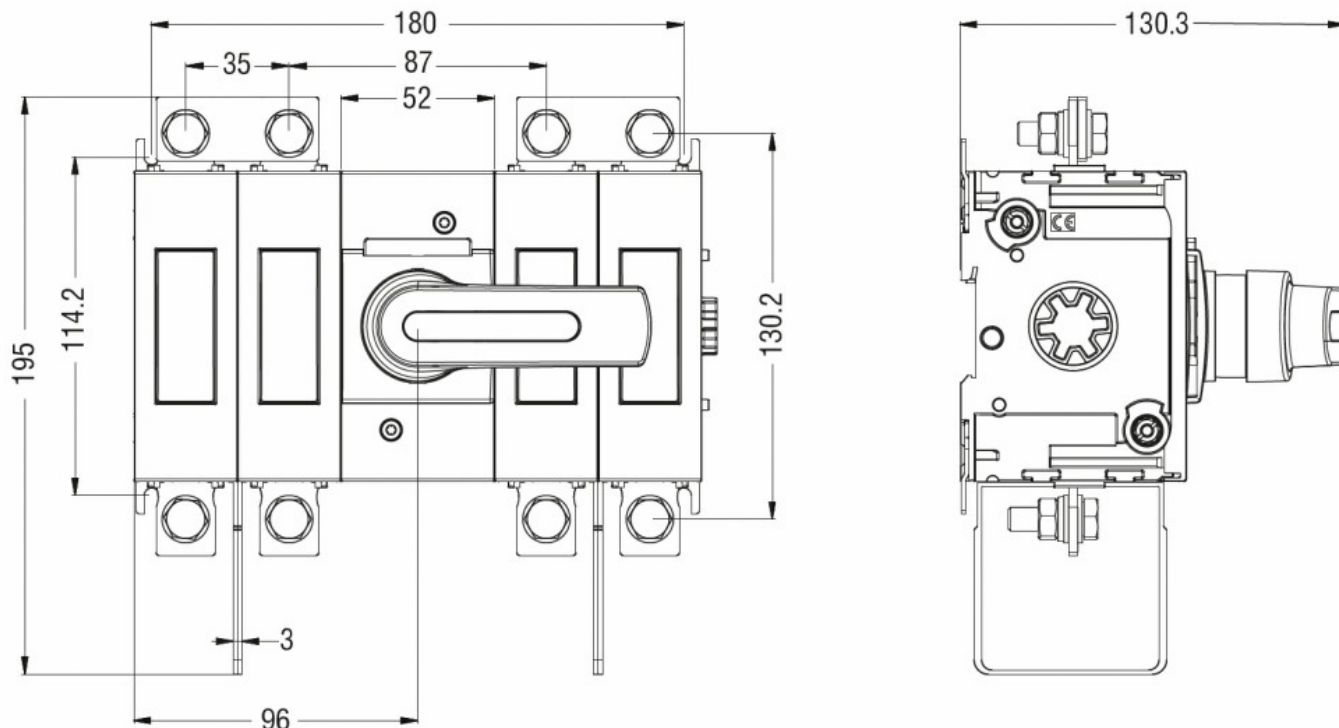

Schemi elettrici

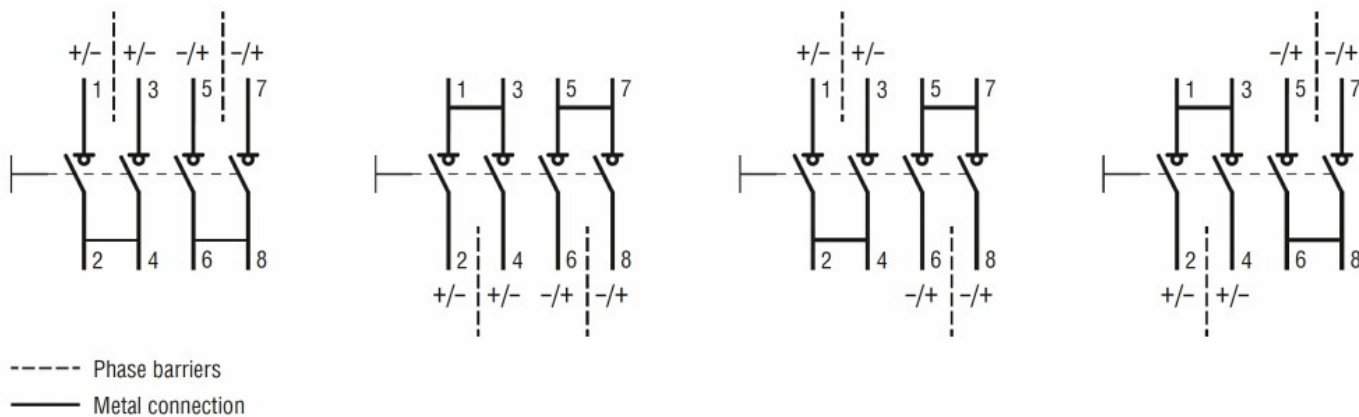

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certificazioni

CE

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore