



Denominazione del prodotto

Tipo

Numero di poli

Tipo di tensione di funzionamento

Sezionatore
GLD...UL
Nr. 4
DC

Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A 200

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V 1500

Corrente di impiego Ie

DC21B

600V	A	200
800V	A	200
1000V	A	200
1200V	A	200
1500V	A	200

DCPV1

600V	A	200
800V	A	200
1200V	A	200
1500V	A	200

UL98B

1000V	A	200
1500V	A	200

Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio

Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
--------------------	------------------------------

Fissaggio

A vite / guida DIN
35mm

Attacchi

tipo	M8 x 25
------	---------

Coppia di serraggio terminali

min	Nm	15
max	Nm	22
min	Ibin	132
max	Ibin	194

Sezione dei conduttori

IEC min	mm ²	70
IEC max	mm ²	185
AWG/kcmil min		00
AWG/kcmil max	kcmil	400

Condizioni ambientali



Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
-----	----	-----

	max	°C	+70
Altitudine massima		m	3000
Tolleranze e protezioni			
Grado di inquinamento			3
Dimensioni			

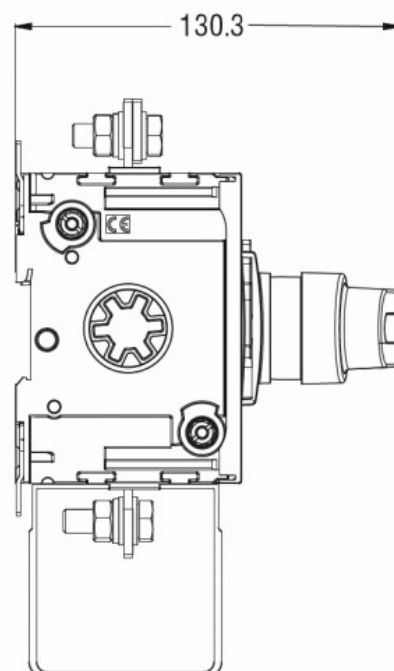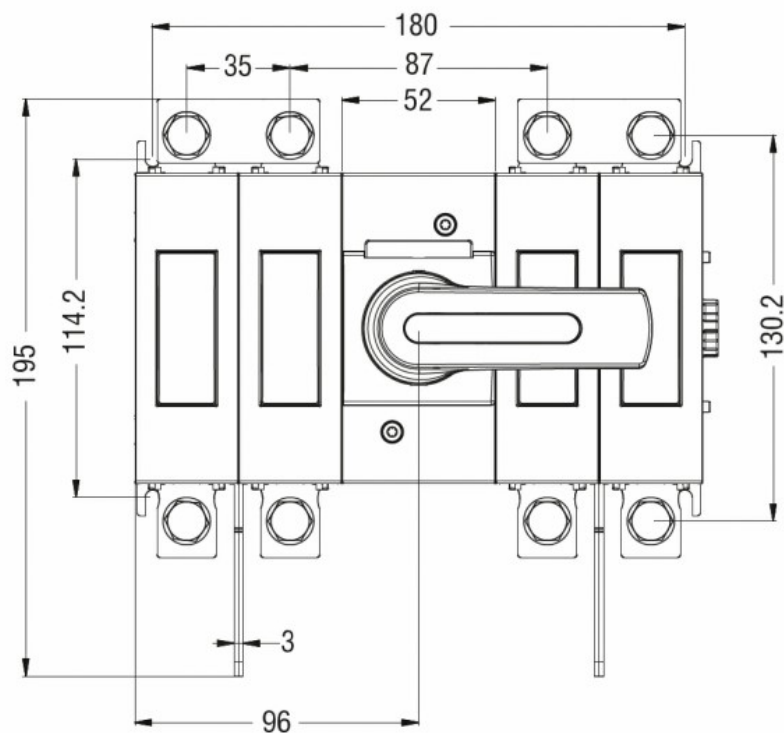

Schemi elettrici

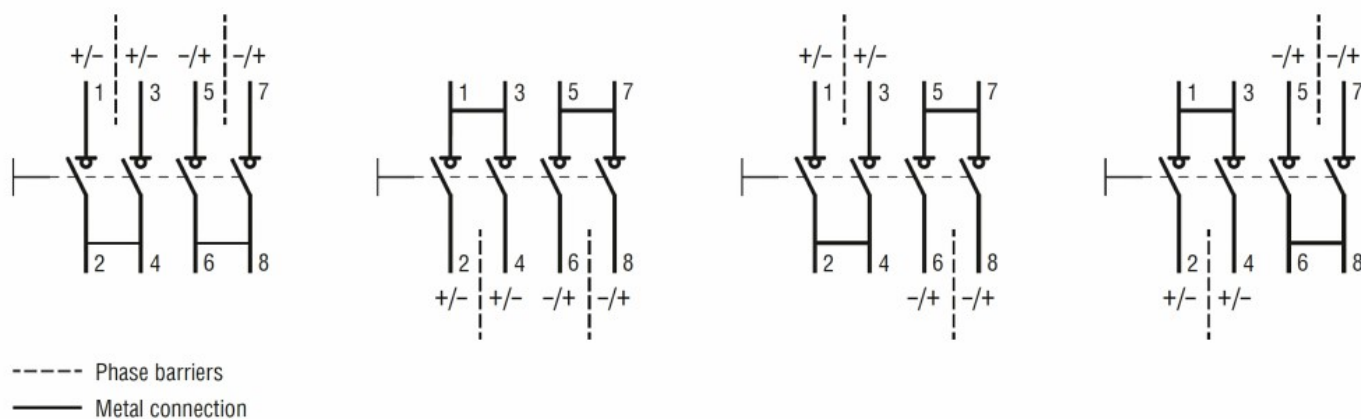

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-3
UL98B

Certificazioni

UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore