



Denominazione del prodotto

Tipo

Numero di poli

Tipo di tensione di funzionamento

Quarto polo

GLX42

Nr. 1

AC

### Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A 315

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V 1000

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

kV 12

Corrente di impiego Ie

AC21A

400V A 315

500V A 315

690V A 315

AC22A

400V A 315

500V A 315

690V A 315


AC23A

400V A 315

500V A 250

690V A 250

### Dimensioni

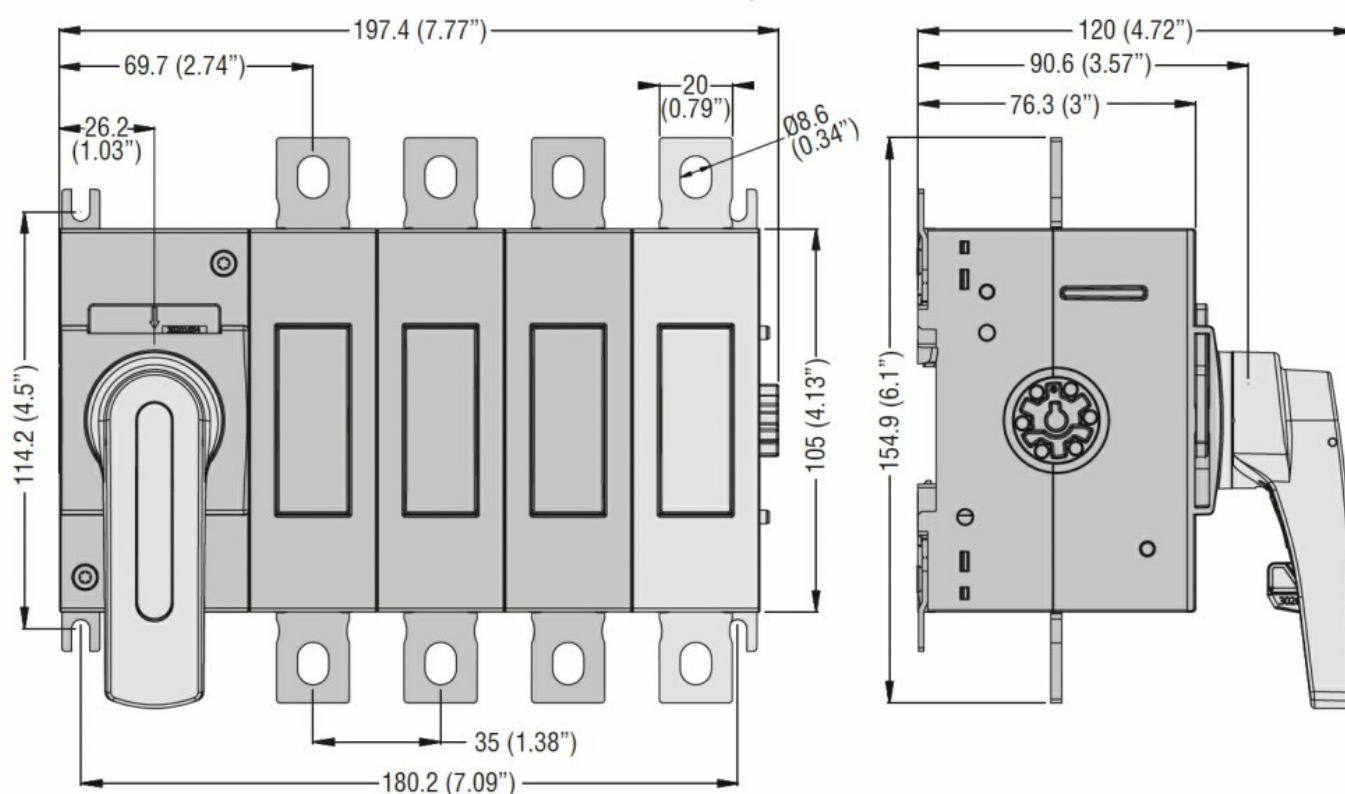

## Schemi elettrici



## Omologazioni e conformità

### Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
 Accessori per  
 dispositivi di  
 commutazione  
 bassa tensione