



Denominazione del prodotto

Tipo

Numero di poli

Tipo di tensione di funzionamento

Quarto polo
GLX42
Nr. 1
AC

Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera I_{th} IEC

A 320

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V 1000

Tensione nominale di tenuta ad impulso (U_{imp})

kV 12

Corrente di impiego I_e

AC21A

400V	A	320
500V	A	320
690V	A	320



AC22A

400V	A	320
500V	A	320
690V	A	320

AC23A

400V	A	320
500V	A	320
690V	A	320

Dimensioni

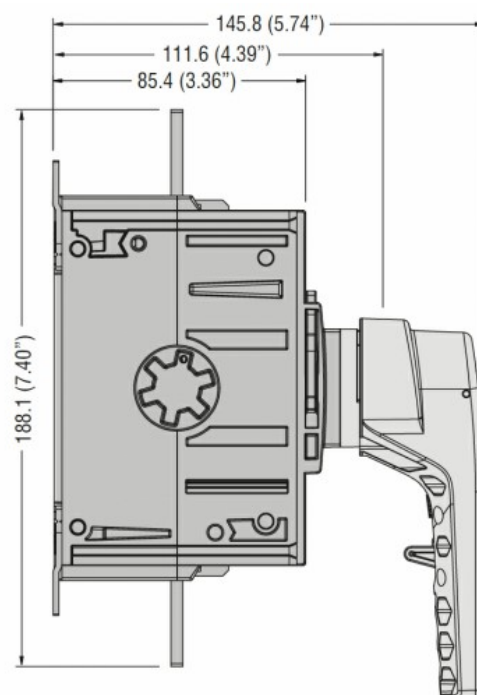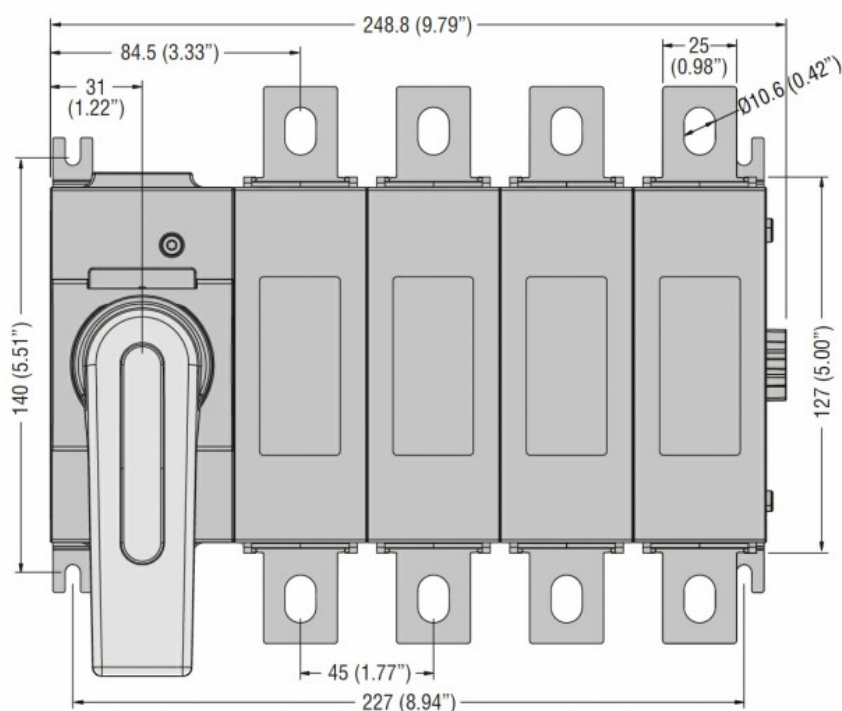

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione