




Denominazione del prodotto		Quarto polo
Tipo		GLX42
Numero di poli	Nr.	1
Tipo di tensione di funzionamento		AC
Caratteristiche dei contatti		
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	400
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	12

Dimensioni

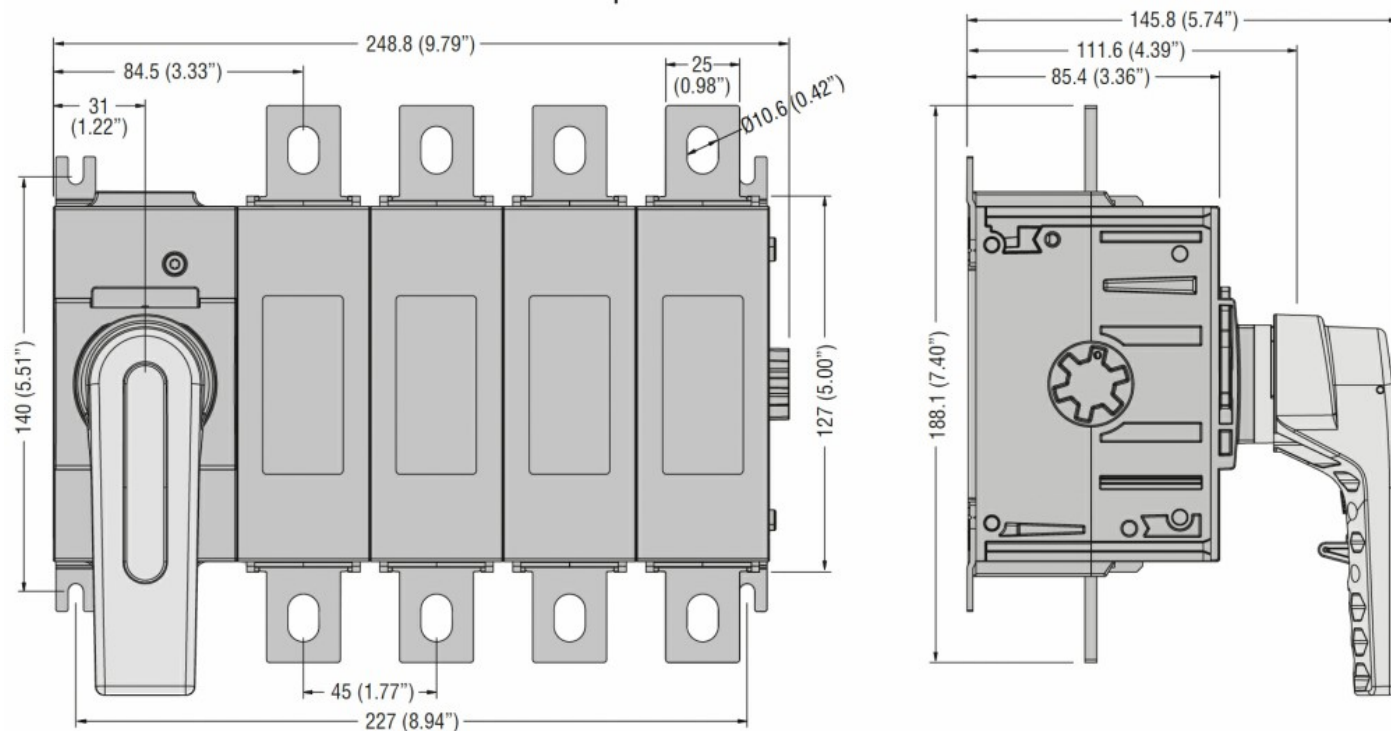

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione