



Denominazione del prodotto

Tipo

Numero di poli

Tipo di tensione di funzionamento

Quarto polo  
GLX42

Nr. 1  
AC

#### Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A 500



Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V 1000

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

kV 12

#### Dimensioni

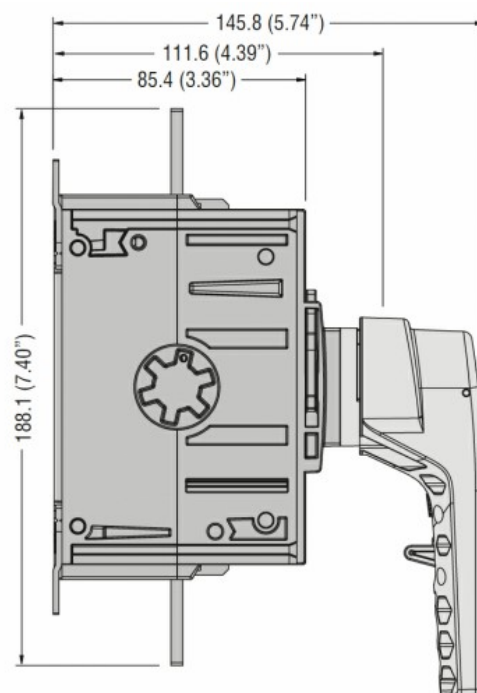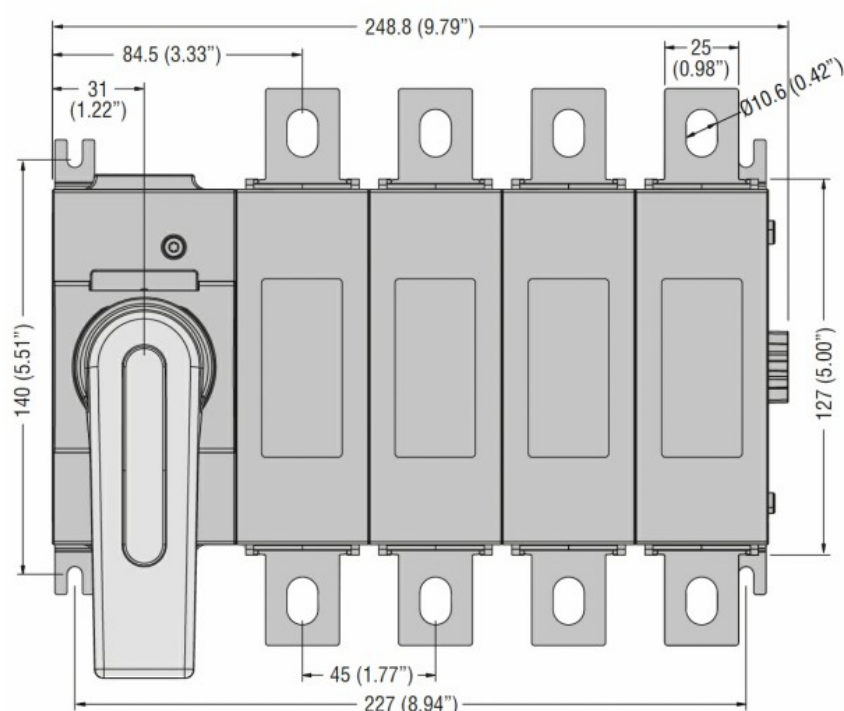

#### Schemi elettrici



#### Omologazioni e conformità

##### Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione