



Denominazione del prodotto			Interruttori sezionatori in contenitore GLZM
Tipo		Nr.	4
Numero di poli			AC
Tipo di tensione di funzionamento			
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A		200
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V		1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV		12
Corrente di impiego Ie			
AC21A			
	400V	A	250
	500V	A	250
	690V	A	250
AC22A			
	400V	A	250
	500V	A	250
	690V	A	250
AC23A			
	400V	A	250
	500V	A	250
	690V	A	250
Potenza dissipata per polo max	W		6.5
Potenza nominale AC23A			
	400V	kW	140
	690V	kW	250
Corrente condizionale di corto circuito (rms)	kA		100
Protezione contro cortocircuito con fusibili	Class/A		gG/250
Potere di chiusura AC23A 400V	A		2500
Potere di apertura AC23A 400V	A		2000
Durata meccanica	cycles		10000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
	Ammessa		Qualsiasi
Attacchi			
	tipo		M8 x 25
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	15
	max	Nm	22
	min	Ibin	132
	max	Ibin	194
Sezione dei conduttori			
	IEC min	mm²	70

IEC max	mm ²	185
AWG/kcmil min		00
AWG/kcmil max	kcmil	400

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Altitudine massima

m 3000

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale

IP65


Grado di protezione IP

IP65

Grado di inquinamento


3

Dimensioni

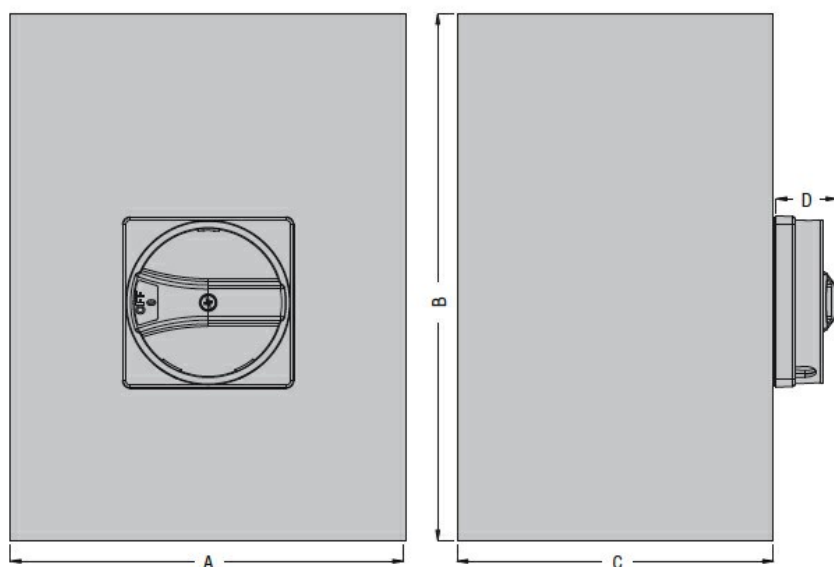

Type	A	B	C	D
GLZM0160...GLZM0315...	300 (11.81")	400 (15.75")	250 (9.84")	45,7 (1.80")

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore