

|                                                                |  |  |                                                             |     |      |
|----------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|-----|------|
| Denominazione del prodotto                                     |  |  | Commutatore a<br>camme in<br>cassetta<br>GX20               |     |      |
| Tipo                                                           |  |  |                                                             |     |      |
| Caratteristiche generali                                       |  |  |                                                             |     |      |
| Schema                                                         |  |  | 05 - Interruttore 1<br>polo                                 |     |      |
| Numero di elementi                                             |  |  | 1                                                           |     |      |
| Esecuzione                                                     |  |  | P - Esecuzione in<br>cassetta plastica<br>con maniglia nera |     |      |
| Caratteristiche dei contatti                                   |  |  |                                                             |     |      |
| Tensione nominale di isolamento                                |  |  | IEC/EN                                                      | V   | 690  |
|                                                                |  |  | UL/CSA                                                      | V   | 600  |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)                  |  |  | kV                                                          | 6   |      |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith              |  |  | IEC/EN                                                      | A   | 20   |
|                                                                |  |  | UL/CSA                                                      | A   | 15   |
| Tensione di funzionamento nominale                             |  |  | V                                                           | 440 |      |
| Tensione nominale di tenuta a impulso                          |  |  | kV                                                          | 4   |      |
| Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG) |  |  | 10kA                                                        | A   | 20   |
|                                                                |  |  | 15kA                                                        | A   | 20   |
|                                                                |  |  | 25kA                                                        | A   | 20   |
| Corrente nominale di breve durata Icw                          |  |  | 1s                                                          | kA  | 250  |
| Conducibilità                                                  |  |  | 10/5 mA/V                                                   |     |      |
| Corrente di impiego Ie IEC/EN                                  |  |  |                                                             |     |      |
| AC1/AC21A                                                      |  |  | A                                                           | 20  |      |
| AC15                                                           |  |  | 110V                                                        | A   | 10   |
|                                                                |  |  | 220/230V                                                    | A   | 8    |
|                                                                |  |  | 380/400V                                                    | A   | 6    |
|                                                                |  |  | 660/690V                                                    | A   | 1.5  |
| Potenza nominale di impiego in AC                              |  |  |                                                             |     |      |
| trifase AC-3                                                   |  |  | 220/230V                                                    | kW  | 3.7  |
|                                                                |  |  | 380/440V                                                    | kW  | 5.5  |
|                                                                |  |  | 500/690V                                                    | kW  | 5.5  |
| monofase AC-3                                                  |  |  | 110V                                                        | kW  | 0.75 |
|                                                                |  |  | 220/230V                                                    | kW  | 1.8  |
|                                                                |  |  | 380/440V                                                    | kW  | 3    |
| trifase AC23A                                                  |  |  | 220/230V                                                    | kW  | 4    |
|                                                                |  |  | 380/440V                                                    | kW  | 7.5  |
|                                                                |  |  | 500/690V                                                    | kW  | 7.5  |
| monofase AC23A                                                 |  |  | 110V                                                        | kW  | 0.75 |
|                                                                |  |  | 220/230V                                                    | kW  | 2.2  |
|                                                                |  |  | 380/440V                                                    | kW  | 3.5  |
| Corrente nominale di impiego in DC                             |  |  |                                                             |     |      |

### DC21A

|      |   |      |
|------|---|------|
| 48V  | A | 20   |
| 60V  | A | 20   |
| 110V | A | 4    |
| 220V | A | 0.6  |
| 440V | A | 0.25 |

### DC23A (poli in serie)

|      |   |        |
|------|---|--------|
| 24V  | A | 20 (1) |
| 48V  | A | 20 (2) |
| 60V  | A | 20 (3) |
| 110V | A | 10 (3) |
| 220V | A | 8 (4)  |

### DC13

|      |   |      |
|------|---|------|
| 24V  | A | 20   |
| 48V  | A | 16   |
| 60V  | A | 12   |
| 110V | A | 1    |
| 220V | A | 0.4  |
| 440V | A | 0.15 |

|                   |   |     |
|-------------------|---|-----|
| Potenza dissipata | W | 0.6 |
|-------------------|---|-----|

### Caratteristiche meccaniche

|               |    |
|---------------|----|
| Attacchi vite | M3 |
|---------------|----|

|                                   |    |     |
|-----------------------------------|----|-----|
| Coppia di serraggio terminali max | Nm | 0.8 |
|-----------------------------------|----|-----|

### Sezione dei conduttori

#### AWG - Cavo rigido

|     |     |    |
|-----|-----|----|
| min | AWG | 20 |
| max | AWG | 12 |

#### AWG - Cavo flessibile

|     |     |    |
|-----|-----|----|
| min | AWG | 20 |
| max | AWG | 12 |

#### Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| min | mm <sup>2</sup> | 0.5 |
| max | mm <sup>2</sup> | 2.5 |

#### Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| min | mm <sup>2</sup> | 0.5 |
| max | mm <sup>2</sup> | 2.5 |

|                  |        |                   |
|------------------|--------|-------------------|
| Durata meccanica | cycles | 1X10 <sup>6</sup> |
|------------------|--------|-------------------|

### Dati tecnici UL

#### Interruttori per motori a comando diretto

##### Per motore trifase

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 120V | HP | 1.5 |
| 240V | HP | 3   |
| 480V | HP | 5   |
| 600V | HP | 5   |

##### Per motore monofase

|      |    |      |
|------|----|------|
| 120V | HP | 0.75 |
| 240V | HP | 1.5  |

### Condizioni ambientali

#### Temperatura

##### Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +55 |

##### Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
|-----|----|-----|


max °C +70

### Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale IP65


Grado di protezione Terminali IP20

### Dimensioni

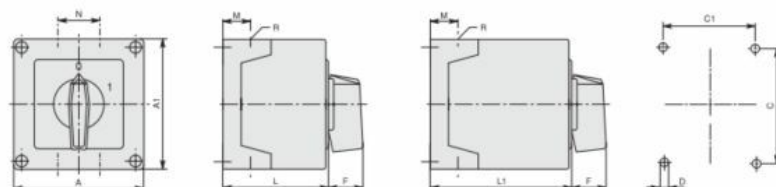

| Series | Enclosure size | Number of elements |     | Dimensions |     |      |    |     |    |    |      |      |       |        | Cable entry | Protection degree |
|--------|----------------|--------------------|-----|------------|-----|------|----|-----|----|----|------|------|-------|--------|-------------|-------------------|
|        |                | L                  | L1  | A          | A1  | C    | C1 | D   | F  | M  | N    | L    | L1    |        |             |                   |
| GX160  | 90x90          | 1-2                | 3-5 | 90         | 90  | 79   | 79 | 4.5 | 25 | 19 | 30   | 71.3 | 98.3  | 4xPG16 | IP65        |                   |
| GX200  | 110x110        | 1-2                | 3-5 |            |     |      |    |     |    |    |      |      |       |        |             |                   |
| GX16   |                | 1-3                | 4-7 |            |     |      |    |     |    |    |      |      |       |        |             |                   |
| GX20   |                | 1-3                | 4-7 | 110        | 110 | 98.4 | 83 | 4.5 | 32 | 21 | 39.5 | 85.5 | 119.5 | 4xPG21 | IP65        |                   |
| GX320  |                | 1-2                | 3-4 |            |     |      |    |     |    |    |      |      |       |        |             |                   |
| GX400  |                | 1-2                | 3-4 |            |     |      |    |     |    |    |      |      |       |        |             |                   |

### Schema elettrici

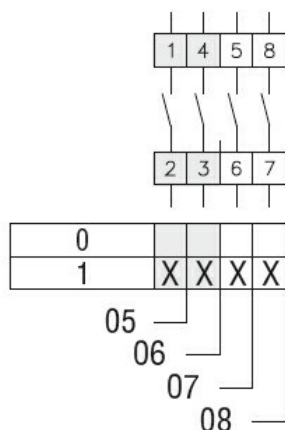

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

IEC/EN/BS 61058-1

#### Omologazioni

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -  
Selettore  
completo