



Denominazione del prodotto  
Tipo

Zoccolo  
HR5XS21S

#### Caratteristiche dei contatti

|                                               |    |     |
|-----------------------------------------------|----|-----|
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN        | V  | 250 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | kV | 4   |

#### Caratteristiche meccaniche

Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta) Phillips 1/4.5mm

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil

|     |    |
|-----|----|
| min | 20 |
| max | 14 |


IEC

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| min | mm <sup>2</sup> | 0.5 |
| max | mm <sup>2</sup> | 2.5 |

Fissaggio


Su guida DIN da  
35 mm

#### Dimensioni



A: 60mm (2.36") with HR3X88  
70mm (2.75") with XR5X88

#### Schemi elettrici

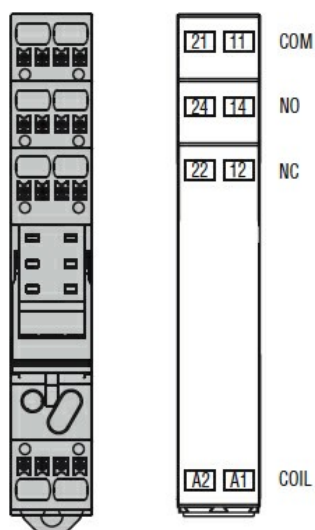

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

IEC/EN 61810

##### Omologazioni

CSA

cURus

EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001456 -  
Zoccolo per relè