



Denominazione del prodotto

Relè allo stato
solido
HS1B
Monofase

Tipo

Tipo

Caratteristiche di ingresso

Tensione di controllo		3.5...32VDC
Limiti di tensione operativa		
	Tensione d'impiego attivazione	V 3.5
	Tensione d'impiego disattivazione	V 2
Corrente d'ingresso a tensione min...max	mA	10...13
Tensione inversa di ingresso	V	32

Tempi di manovra

Accensione	Mezzo ciclo massimo
Spegnimento	Mezzo ciclo massimo

Caratteristiche di uscita

Tipo di uscita statica	SCR (silicon controlled rectifier)
Modalità di commutazione	Zero crossing
Tensione nominale di funzionamento	VAC 24...600
Tensione di blocco	V 1200
Frequenza operativa (min...max)	Hz 45...65
Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 40°C	A 90
Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 55°C	A 80
Resistenza termica tra giunzione e scatola	K/W 0.3
Dissipatore per utilizzo a 40°C e 55°C alla corrente nominale AC-51	K/W ≤0.3
Corrente di impiego min	A 0.05
Corrente di spunto non ripetitiva t=10ms	A 1200
Perdita di corrente allo stato di off	mA 1
Caduta tensione in uscita stato on	V 1.4
Tempo critico salita tensione allo stato di off	V/μs 500
Isolamento ingresso-uscita	V 4000
Ingresso-uscita alla base metallica	V 4000
Tipo di protezione in uscita	TVS
I2t	A2s 7200

Caratteristiche terminali


Terminali di controllo	Type	A vite M4
Attacchi utensile		PZ2
Coppia di serraggio terminali di controllo	Nm	1.2...2
	Ibin	10.6...17.7

Sezione conduttore collegabile ai morsetti di controllo min...max


AWG n° 18...14

	Flessibile senza capocorda	mm2	0.75...2.5
	Flessibile con capocorda isolato	mm2	0.75...2.5
Terminali di carico		Type	A vite M5
Attrezzo per terminali di carico			PZ2
Coppia di serraggio terminali di carico		Nm	2...3
		Ibin	20.4
Sezione conduttore collegabile ai morsetti di carico min...max			
	AWG	n°	16...10
	Flessibile senza capocorda	mm2	1.5...6
	Flessibile con capocorda isolato	mm2	1.5...6
Posizione di montaggio			
	Ammessa		Qualsiasi
Fissaggio			A vite
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
		min	°C -55
		max	°C +90
	Temperatura di stoccaggio		
		min	°C -55
		max	°C +125

Dimensioni

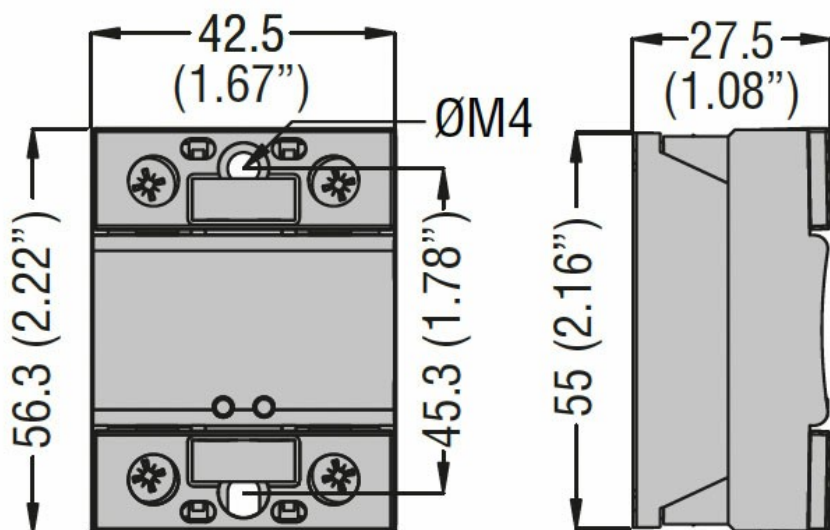

Schemi elettrici

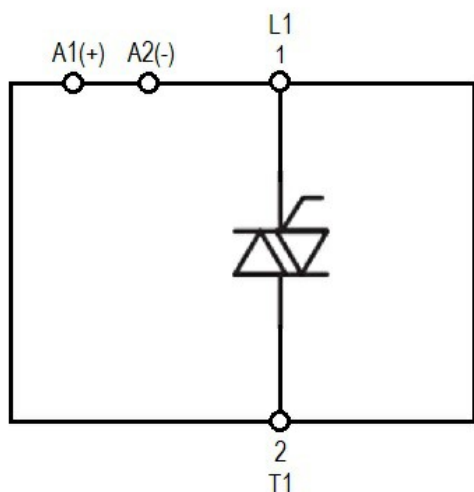

Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 60335-1

IEC/EN/BS 60947-4-2

IEC/EN/BS 60947-4-3

IEC/EN/BS 62314

Omologazioni

CSA

cURus

VDE

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching