



Denominazione del prodotto

Operatore a
chiave
KBN

Tipo

Caratteristiche generali

Caratteristiche generali

Materiale custodia

Polimero
termoplastico

Caratteristiche chiave

"T" angolare

Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto

2NC lento

Corrente convenzionale termica I_{th}

A 10

Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1

A600 Q600

Tensione nominale di isolamento U_i

V 690

Tensione nominale di tenuta ad impulso (U_{imp})

kV 6

Classe di isolamento

II

Protezione contro cortocircuito con fusibili

Class/A Fusibile rapido
10 gG / SC

Velocità di commutazione

min	m/s	0.5
max	m/s	1.5

Corrente convenzionale termica in aria libera I_{th} IEC

A 10

Resistenza per polo (valore medio)

mΩ <10

Manovre

Durata meccanica

cycles 100000

B10d

cycles 100000

Manovra meccanica

cycles/h 3600

Caratteristiche di uscita

Durata meccanica

cycles 100000

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio testa azionatore

A baionetta

Forza di azionamento

N	8
I _b	1.8

Coppia di serraggio (Max)

Fissaggio finecorsa

Nm	2.5
I _{bin}	22.1

Terminali

Nm	0.8
I _{bin}	7

Fissaggio vite del coperchio custodia


Nm	0.8
I _{bin}	7

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil


	min	16	
	max	14	
IEC			
	min	mm ²	1.5
	max	mm ²	2.5
Connessione cablaggio			Vite con serrafilo autosollevante
Tipo ingresso cavi			M20 sul fondo
Peso prodotto	g		92
Condizioni ambientali			
Grado di inquinamento			3
Temperatura			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70

Dimensioni

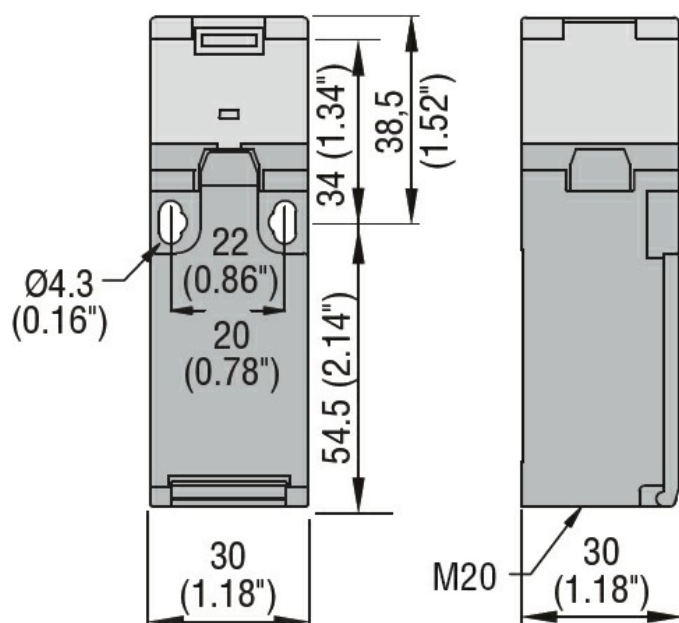

Schemi elettrici

Slow action

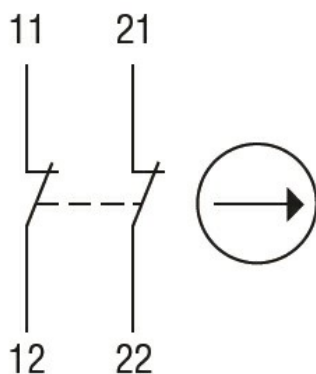

2NC

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
EN 50047
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Interruttore
finecorsa